**DISPOSITIVO DE CIERRE**

# RRC500 REG A REMPL CARRE

**REGISTRO APARCAMIENTO**

**Clase C250**
**EN124-2 : 2015**
**Fundición EN GJS 500-7**

**ISO 1083 / EN1563**

## CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  250 kN según EN124.
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

## PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 37 Kg
  Total del dispositivo : 58,2 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa de relleno.
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Suporte elástico de policloropreno pegado al marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².


## MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.

## OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

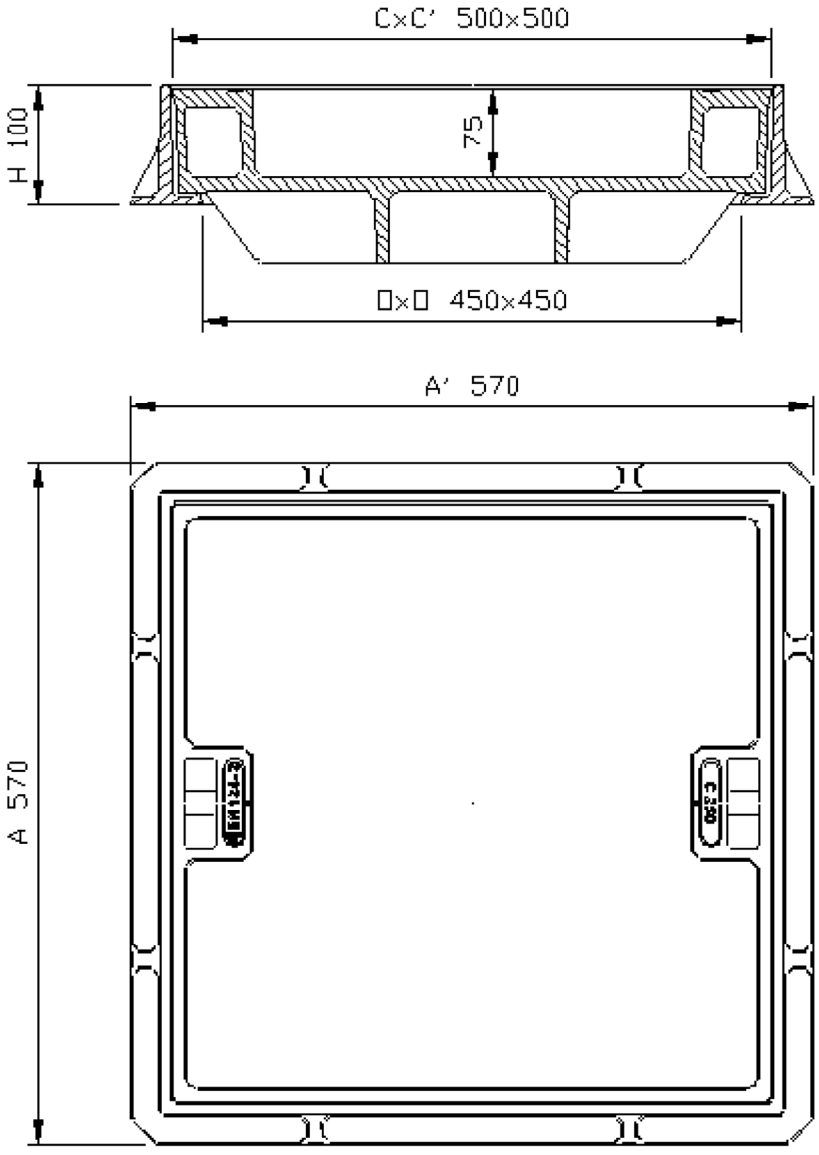


Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

**C O N F I D E N C I A L**
**Propiedad de EJ EMEA**
**No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.**

**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

**N° Ficha : FT_510813**
**Fecha MàJ : 23.01.2020**
**Imprimido el : 24.01.2020**