**DISPOSITIVO DE CIERRE**

# QUATTRO SI.1 500 C250 NF

**HIDRAULICO CUADRADO SHC**

**Clase C250**
**EN124-2 : 2015**
**Fundición EN GJS 500-7**

**ISO 1083 / EN1563**

## CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

## PARTICULARIDADES :


- *Peso :*
  De la tapa : 16.90 Kg
  Total del dispositivo : 24.80 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante según EN124.
  Relieve tipo 4L.
- *Tipo marco :*
  ☞ Marco hidráulico ≥ 6mm. Resiste a las subidas de olores.
  Cuadrado monobloque moldeado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Por 4 patines de goma clipados sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Tipo tapa :*
  Rectangular : 448 x 468 mm.
- *Articulación :*
  Tapa articulable con sujeción en posición abierta.

## MANIPULACIÓN :


La tapa va equipada de una luz, para manipulación con la ayuda de un gancho, una pica o un destornillador.
agujero ciego de la llave.

## OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos
Se puede añadir un cierre de seguridad perforando la tapa en la zona prevista (el kit se vende por separado).



**cod. 538438 01**

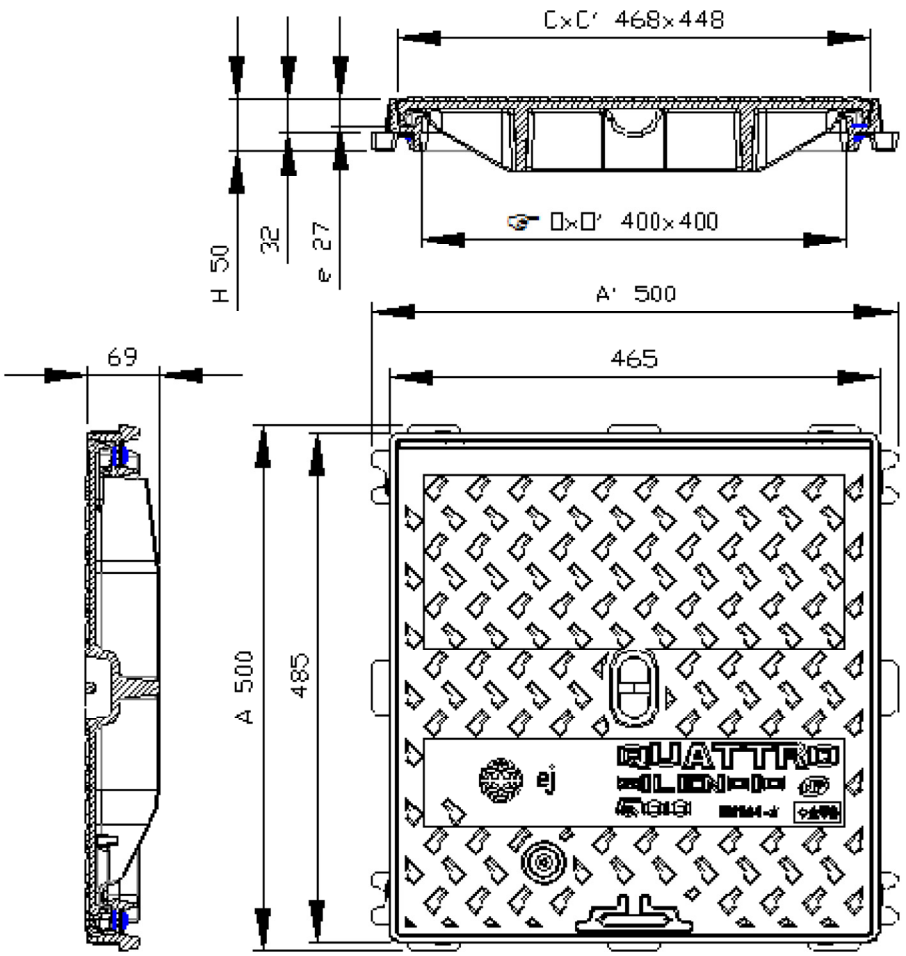


( ☞ ) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

**C O N F I D E N C I A L**
**Propiedad de EJ EMEA**
**No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.**

**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

**N° Ficha : FT_558849**
**Fecha MàJ : 22.04.2022**
**Imprimido el : 23.04.2022**