DISPOSITIVO DE CIERRE

MAESTRO PKSR EN124 D400 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- Carga de ensayo :
☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- Peso :
De la tapa : 41.6 Kg
Total del dispositivo : 70.8 kg.

- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :
Soporte elástico polypro EPDM continuo, clipado sobre la tapa.

- Presión de apoyo del marco :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².

- Aspecto de superficie :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.

- Aseguramiento tapa/marco :
☞ Cierre por 3 dedos elásticos.

- Tipo marco :
Octogonal monobloque moldeado, inscribiéndose en un círculo de Ø 850 mm.
Articulación: auto-limpiable

- Tipo tapa :
C : diámetro exterior : 668 mm.

- Articulación :
☞Angulo de apertura ≥ 100°.
Con bloqueo de seguridad a 90º impidiendo el cierre accidental

OPCION(ES) :


Marcado : Otros marcados, consultarnos
La articulación puede pasar a ser cautiva :- Antes del sellado con hormigón, con eje Ø12 mm maxi y de largo 180 mm.
- Después del sellado : con un Kit "eje con resorte", código 534814


INGENIERIA CIVIL :

Marco que se mantiene al hormigón de sellado.
El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 740 mm , si necesario.

MANIPULACIÓN :

Una muesca permite el paso de la punta de un pico para desbloquear la tapa, y abrirla utilizando el orificio de llave.
La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.
La tapa se extrae cuando está abierta a 90°.

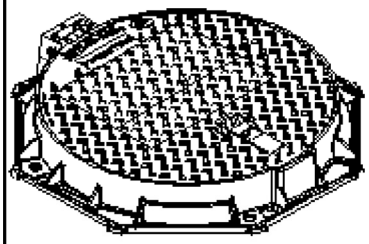

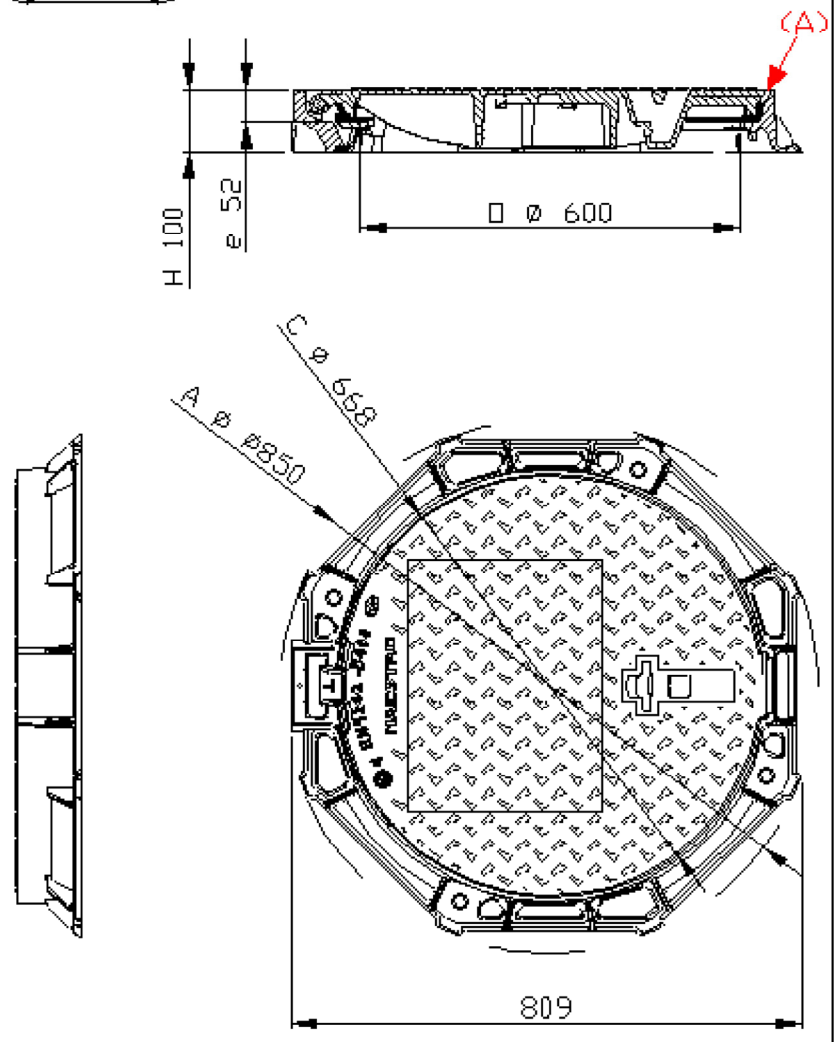

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_538603
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 13.12.2019