DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

PE DF4003.04 PAIR PL EXTR

OTRA REJILLA

Otra especificación

Fundición EN GJS 500-7


ISO 1083 / EN1563


CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

PARTICULARIDADES :

Del par: 12,2 kg.

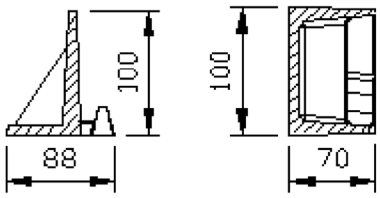

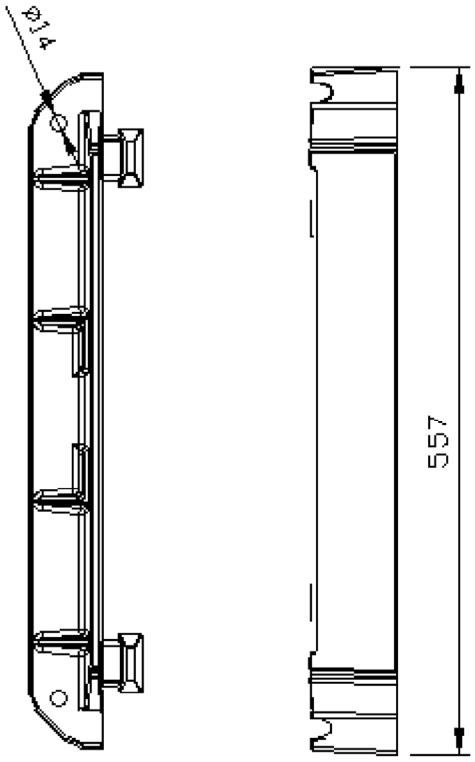

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_528706
Fecha MàJ : 31.08.2020
Imprimido el : 05.09.2020