DISPOSITIVO DE CIERRE

HH4S091091L D400 KM

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :

Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

- Carga de ensayo :

400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).

- Revestimiento :

Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :

Kitemark

PARTICULARIDADES :

- Peso :

De la tapa : 168 Kg

Total del dispositivo : 248 kg.

- Tipo tapa :

Cuadrada: 965 mm.

- Aspecto de superficie :

Tapa con relieve antideslizante según EN124.
Relieve tipo 4L.

- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :

Soporte elástico con perfil especial.

- Articulación :

Apertura assistida.

Bloqueo de seguridad del dispositivo en posición abierta a 90°.

- Tipo marco :

Cuadrado monobloque moldeado.

Altura : 127 mm

A : Marco equipado con anillos de manipulación

- Cierre :

4 tornillos de cierre por tapa en las esquinas :
tornillo inox cabeza HM12x60 / Arandela M12 cónica estriada.
Par de apriete = mínimo 40 N.m / máximo 50 N.m
+ clip anti-rotación

- Nota(s) :

Ejes y tornillería INOX resistente à la corrosión.

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos


MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.

INGENIERIA CIVIL :

El marco lleva orificios de ∅ 25 mm para fijación si necesario.

El marco y la tapa preveen la pre-instalación

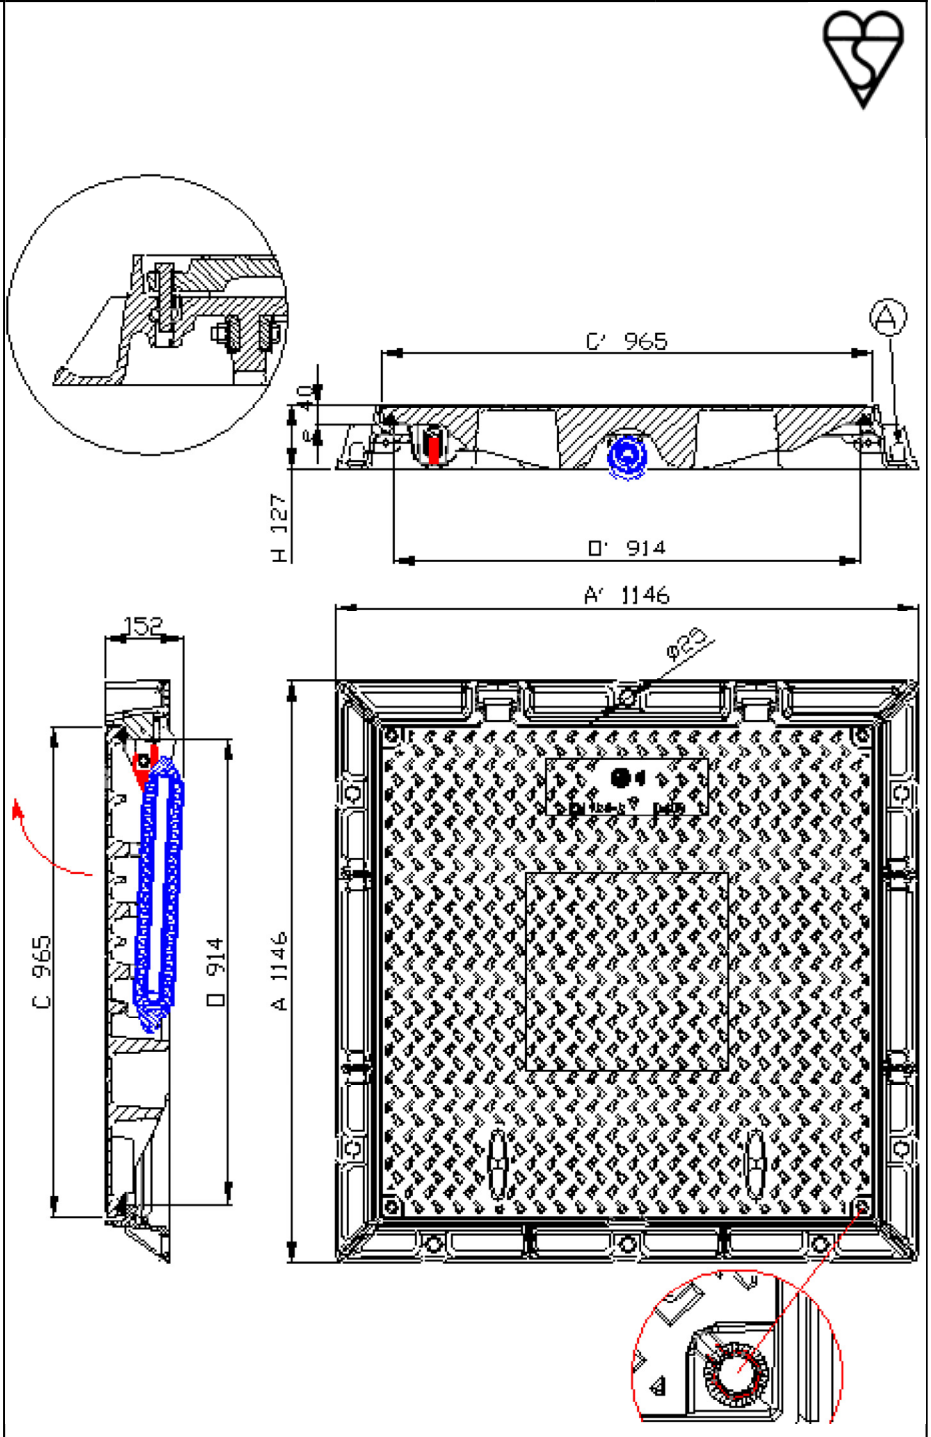

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_548809
Fecha MàJ : 09.12.2022
Imprimido el : 10.12.2022