DISPOSITIVO DE CIERRE

TI4S120075AV11 D400 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :


- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De cada media tapa: 39.5 kg.
  Total del dispositivo : 260,975 kg.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Asientos trípodes.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞Asegurado por el cierre.
  Tapa/Rejilla bloqueada en su marco por un cierre de 1/4 de vuelta por llave codificada.
- *Tipo tapa :*
  Llave o gancho suministrado por separado, bajo petición.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque por soldadura robotizada.
- *Articulación :*
  El cierre se consigue mediante superposición de la tapa principal sobre la tapa esclava y cierre de la principal sobre el marco.
  Tapa articulada a 110° y extraíble en posición vertical.
  Con bloqueo de seguridad a 90º impidiendo el cierre accidental

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.




Bloqueo de seguridad del dispositivo en posición abierta a 90°.


OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.



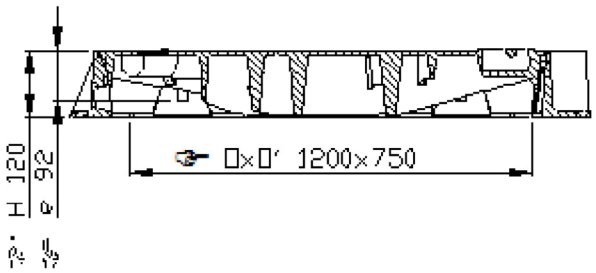

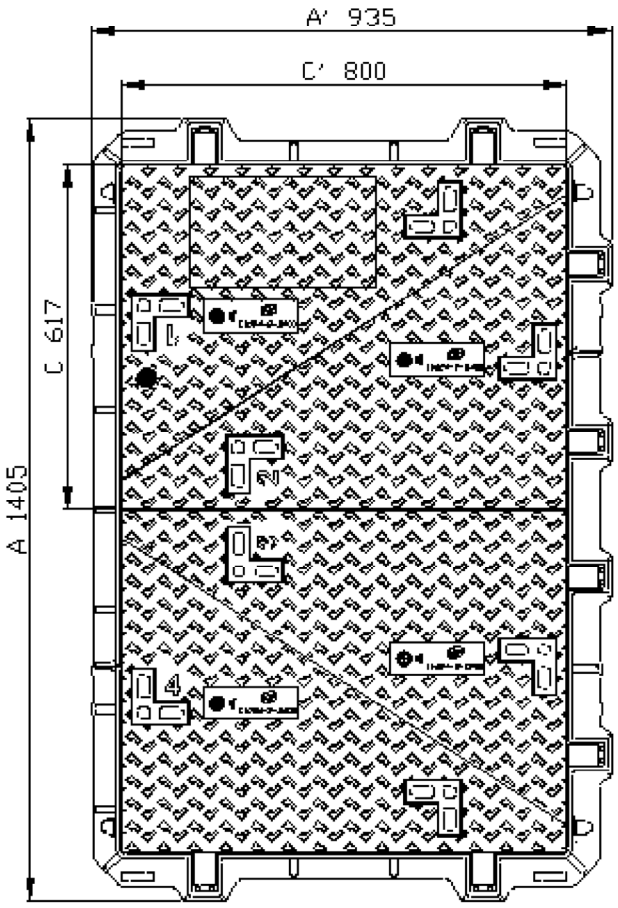

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_522484
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 14.12.2019