DISPOSITIVO DE CIERRE

HH4S189091L D400 KM

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Kitemark

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De cada tapa: 168 kg.
  Total del dispositivo : 521.1 kg.
- *Tipo tapa :*
  Cuadrada: 965 mm.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante según EN124.
  Relieve tipo 4L.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico con perfil especial.
- *Articulación :*
  Apertura asistida mediante resortes en inox equipados con tiras reflectantes.
  Angulo de apertura ≥ 100°.
  Viga central amovible (desatornillando los 4 tornillos CHC M12 (con una llave con 6 lados machos de 10 - no suministrada).
  Bloqueo de seguridad del dispositivo en posición abierta a 90°.
  Esfuerzo de levantamiento : < 25kg.
- *Tipo marco :*
  Rectangular por montaje tornillo/tuercas y juntas de aluminio.
  Altura : 127 mm
  A : Marco equipado con anillos de manipulación
- *Cierre :*
  4 tornillos de cierre por tapa en las esquinas :
  tornillo inox cabeza HM12x60 / Arandela M12 cónica estriada.
  Par de apriete = mínimo 40 N.m / máximo 50 N.m
  + clip anti-rotación
  {FR}(Utilisation d'une clé à pipe de 19 - Non fournie).
- *Nota(s) :*
  Ejes y tornillería INOX resistente à la corrosión.
  Nuestros brazos mecánicos tienen garantía de 10 años o 150000 ciclos.

OPCION(ES) :


Marcado : Otros marcados, consultarnos

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.

INGENIERIA CIVIL :

El marco lleva orificios de ∅ 25 mm para fijación si necesario.
El marco y la tapa preveen la pre-instalación de un tornillo para la toma de tierra.

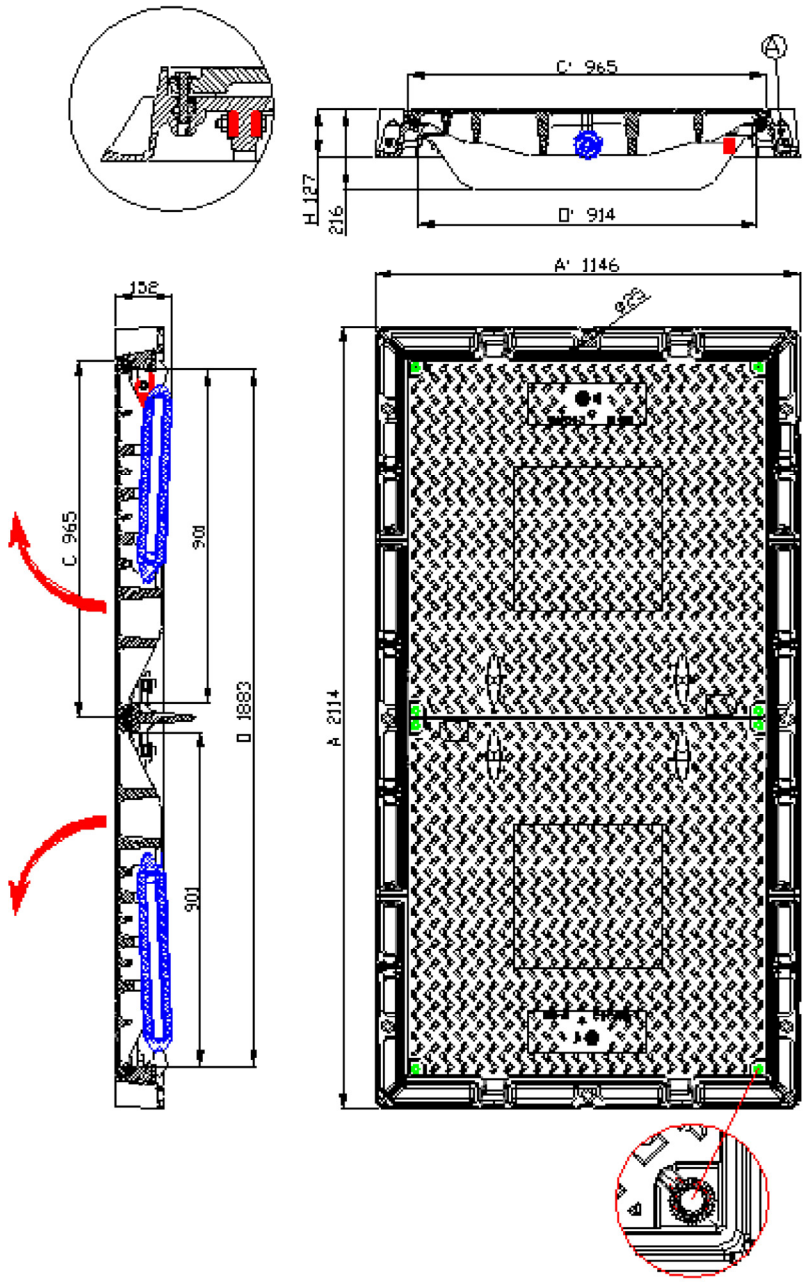

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_552254
Fecha MàJ : 09.12.2022
Imprimido el : 10.12.2022