DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

CA05110FVL F900 NF

REJILLA CANALETA

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.

  Lugar de instalación :

  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Nota(s) :*
  Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Peso :*
  De la rejilla : 127 kg

  Total del dispositivo : 142 kg.
- *Tipo rejilla :*
  Rectangular : 1094 x 500 mm.

  ☞ Altura de encastre : e = 54 mm.

  ☞ Superficie tragante ≥30% : 2321 cm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞Asegurado por el cierre.
- *Cierre :*
  Rejilla atornillada a los largueros mediante 2 tornillos HM12x60 + arandela de freno y tuerca cautiva inox.
- *Nota(s) :*
  Apretar los tornillos de la rejilla con una fuerza de 8 m.kg.
- *Tipo marco :*
  ☞ Altura : 100 mm

  Largueros en fundición con perfil especial, equipados con ganchos para encaje macho/hembra de los largueros entre si.

  Largueros equipados con alojamientos para ajustarse con tornillos (no suministrados).

MANIPULACIÓN :


APERTURA :

Después de retirar los tornillos, sacar las rejillas con las llaves "SVM".

CIERRE :

Poner la rejilla en su marco (largueros). Apretar los tornillos.

La forma de la base del marco garantiza un buen agarre en la instalación.

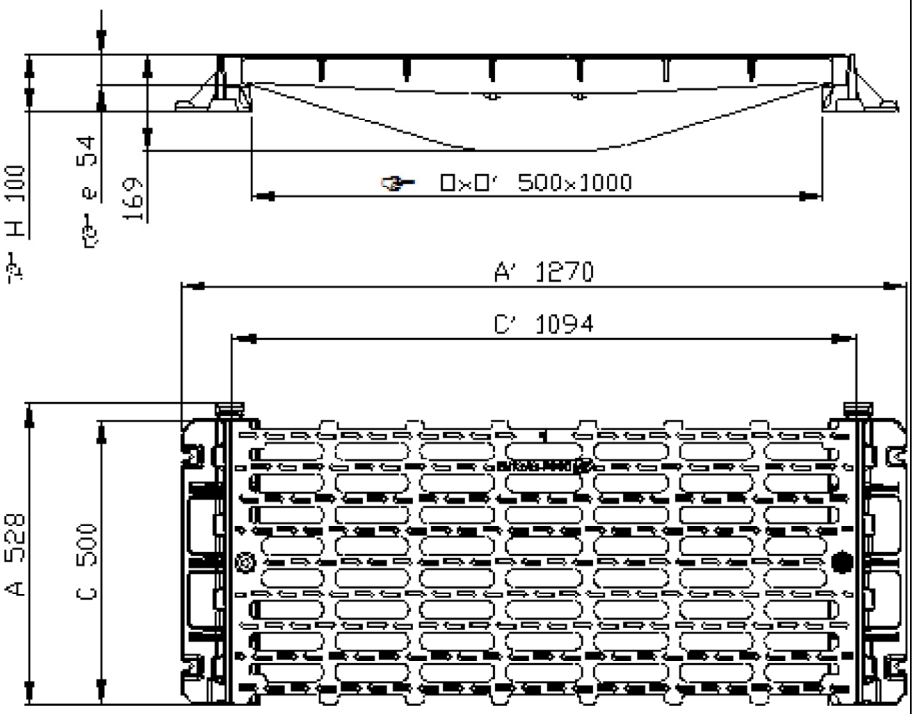

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_546070
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 11.12.2019