



DISPOSITIVO DE CIERRE

Clase B125
EN124-2 : 2015

FC2S066028A B125 AE:PARCS I ACERA

Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERÍSTICAS :

- Material(es) :

Tapas: Fundición dúctil según ISO 1083/EN1563.

Marco: acero laminado según ISO630 - S 235JR - NF EN 10025

- Carga de ensayo :
125 kN según EN 124.

Lugar de instalación :

Grupo 2 - Aceras, zonas peatonales y zonas similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches (y grupo inferior)

- Revestimiento :

Tapa: Pintura hidrosoluble negra.

Marco: galvanizado en caliente.

- Certificado de producto :
AENOR

PARTICULARIDADES :

- Peso :

De la tapa : 13.3 Kg

Total del dispositivo : 38.6 kg.

- Aspecto de superficie :

Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.

- Tipo marco :

Marco larguero mecanizado-soldado.

- Tipo tapa :

Tapa articulada a 105°, extraíble a 90° después de levantamiento del eje y del corchete, bloqueo de seguridad a 90°.



- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :

Equipado con 4 patines de goma clipados sobre la tapa para limitar el ruido.



MANIPULACIÓN :


La tapa va equipada con un orificio de llave para manipulación con la ayuda de un gancho.

INGENIERIA CIVIL :

La geometría exterior del marco permite todos los acabados como por ejemplo : baldosas, adoquines etc.....

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos

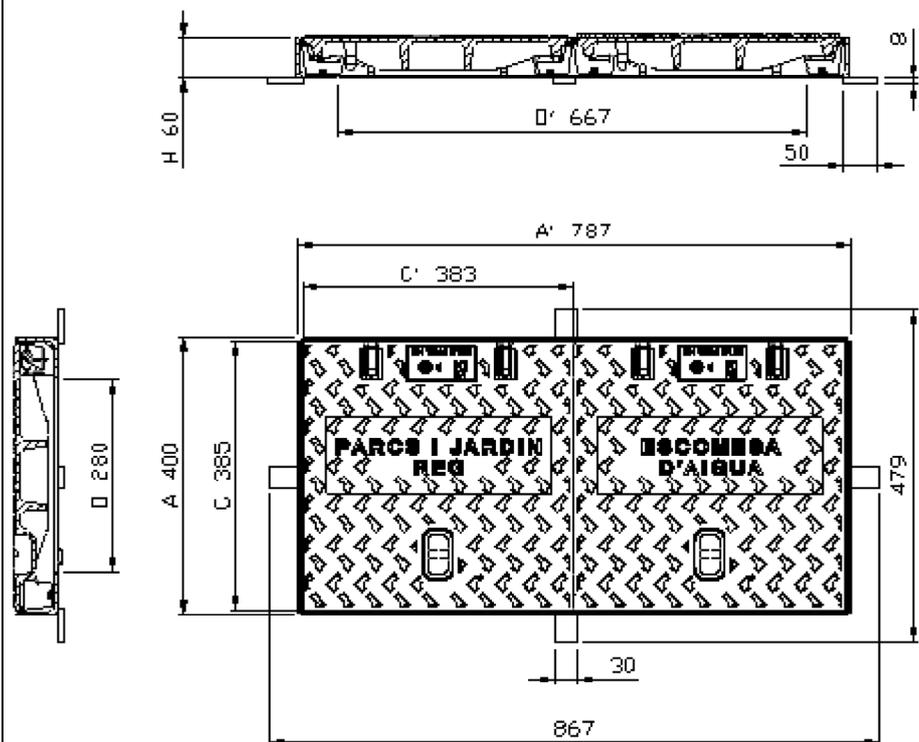

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

CONFIDENCIAL
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_546994

Fecha MàJ :
21.11.2019

Imprimido el :
12.12.2019