



DISPOSITIVO DE CIERRE

FC2S106048AVOTC B125 AE ACERA

Clase B125
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563



CARACTERÍSTICAS :


- **Material(es) :**
Tapas: Fundición dúctil según ISO 1083/EN1563.
Marco: acero laminado según ISO630 - S 235JR - NF EN 10025
- **Carga de ensayo :**
125 kN según EN 124.
- Lugar de instalación :

Grupo 2 - Aceras, zonas peatonales y zonas similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches (y grupo inferior)

- **Revestimiento :**
Tapa: Pintura hidrosoluble negra.
Marco: galvanizado en caliente.
- **Certificado de producto :**
AENOR

PARTICULARIDADES :

- **Peso :**
De la tapa : 25 Kg
Total del dispositivo : 67.78 kg.
- **Aspecto de superficie :**
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- **Tipo marco :**
Marco larguero mecanizado-soldado.
- **Tipo tapa :**
Tapa/Rejilla bloqueada en su marco por un cierre de 1/4 de vuelta por llave codificada.
- **Articulación :**
Tapa articulada a 105°, extraíble a 90° después de levantamiento del eje y del corchete, bloqueo de seguridad a 90°.



- **Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :**



Equipado con 4 patines de goma clipados sobre la tapa para limitar el ruido.

MANIPULACIÓN :


- Desbloqueo y apertura mediante llave codificada. A (código : 101995)
- La llave de bloqueo sirve para la manipulación una vez la tapa bloqueada.
- Esfuerzo de levantamiento ≈ : 18 kg

INGENIERIA CIVIL :

La geometría exterior del marco permite todos los acabados como por ejemplo : baldosas, adoquines etc.....

OPCION(ES) :

- Marcado: a consultar.
- Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

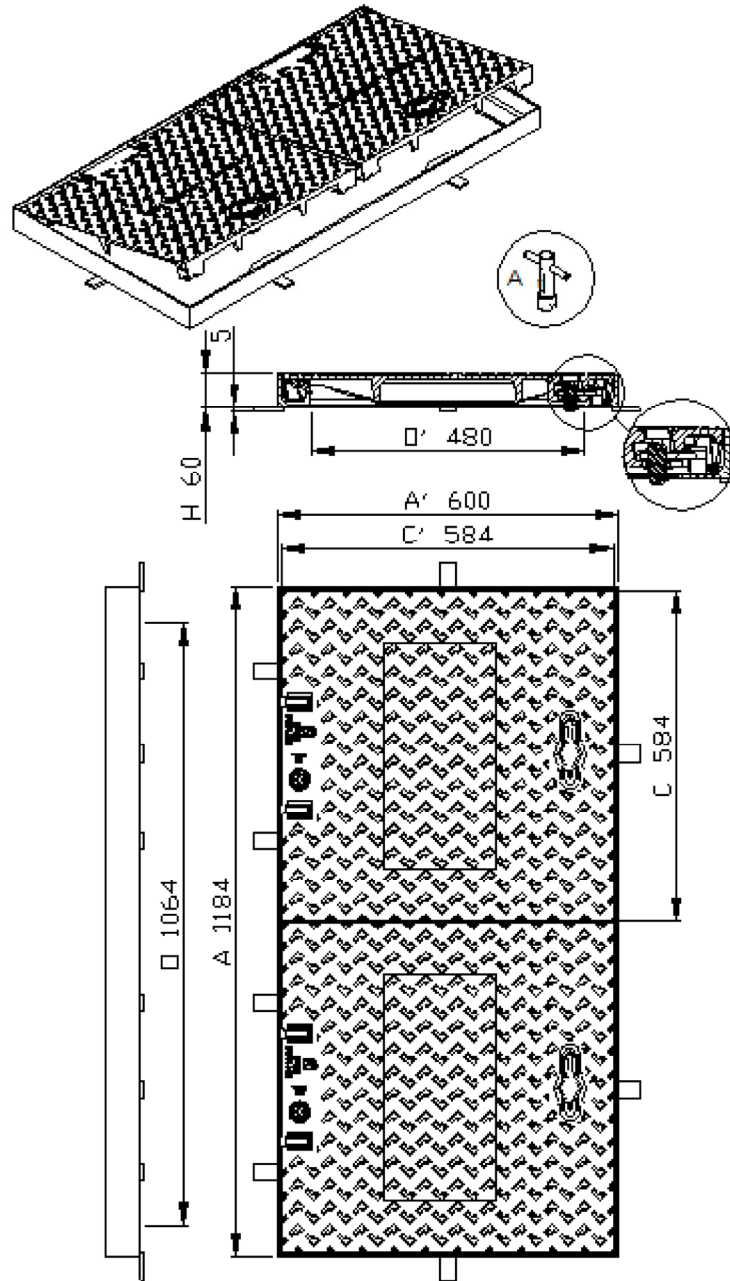

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

CONFIDENCIAL
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_544470

Fecha MàJ :
21.11.2019

Imprimido el :
11.12.2019