



DISPOSITIVO DE CIERRE

HCIP760HD D400 KM

REGISTRO APARCAMIENTO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS
500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERÍSTICAS :

- **Material(es) :**
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- **Carga de ensayo :**
400 kN según EN 124.

Zona de instalación:

recomendado para áreas de gasolineras, aparcamientos, plataformas o vías de servicio limitadas a 10km/h.

- **Revestimiento :**
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- **Certificado de producto :**
Kitemark

PARTICULARIDADES :

- **Peso :**
De la tapa : 64.4 Kg
Total del dispositivo : 105.019 kg.
- **Aspecto de superficie :**
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L®.
- **Tipo marco :**
Rectangular monobloque moldeado.
- **Tipo tapa :**
Rectangular : 836 x 809 mm.
Tapa/Rejilla bloqueada en su marco por un cierre de 1/4 de vuelta por llave codificada. Apertura asistida por resorte de torsión. Angulo de apertura ≈ 105°.
- **Estanqueidad :**
Resistencia a la penetración de las aguas de lluvia bajo una presión atmosférica normal obtenida por contacto periférico continuo de una junta especial fijada en el marco.
- **Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :**
Soporte elástico polypo EPDM continuo, clipado sobre el marco.
- **Presión de apoyo del marco :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

MANIPULACIÓN :

La llave de bloqueo sirve para la manipulación una vez la tapa bloqueada. Manipulación posible por un solo operador. Desbloqueo y apertura mediante llave codificada.



Código de la llave: 102727. (suministrado por separado), bajo petición.

INGENIERIA CIVIL :






Marco aparente para facilitar el adoquinado a su alrededor, favoreciendo el desagüe al estar instalado a más de 20mm del nivel de la calzada.

La tapa lleva orificios $\varnothing 20 \text{ mm}$ para fijación si necesario.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

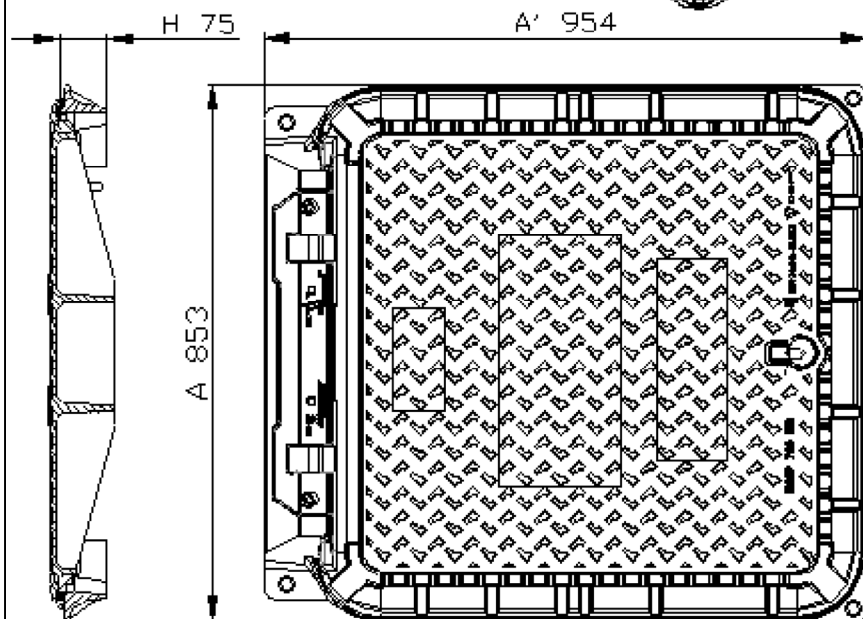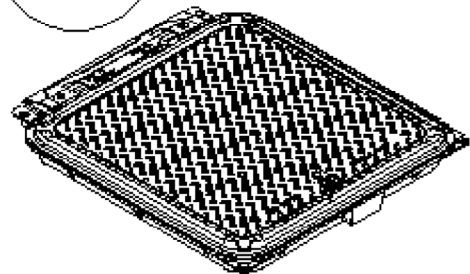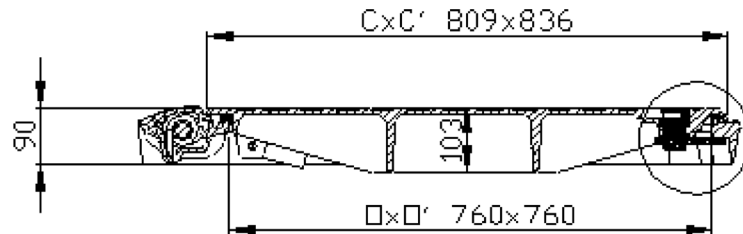

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

CONFIDENCIAL

Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_544029

Fecha MàJ :

16.10.2020

Imprimido el :

17.10.2020