



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Gama CA 10XX LV D400/E600/F900


Gracias por contactar a nuestra asistencia técnico-comercial para cualquier complemento de información.

Este producto se entrega en conjuntos de 1 metro.
incluye una rejilla acerrojada sobre sus 2 travesaños.
En cada extremidad de la canaleta se añade una placa de extremidad.
La instalación y el sellado deben ser realizados con la rejilla acerrojada en sus dos travesaños.
Opción : kit de nivelación 532106 & ndp79_es

- 1) Preparar una zona de reserva (1) como se indica en el esquema nº 1 y colocar un encofrado (2) para evitar que el hormigón de empotramiento se caiga en la canaleta.
- 2) A cada metro instalar una cuña (3) de argamasa de fraguado rápido para soportar las uniones de los travesaños de cada lado (pr fundidad entre la calzada y la parte superior de la cuña: @ 102 mm- ver esquema nº 2).
- 3) Instalar la placa de extremidad equipada de 2 ganchos, después el primer conjunto.
- 4) Verificar que se obtengan:
 - a) el buen nivel del conjunto en relación a la carretera
 - b) la buena alineación de los elementos entre ellos.En caso de necesidad, rectificar el acañamiento.
- 5) Luego, proceder a la instalación de los siguientes conjuntos:
 - a) presentar el conjunto para colocarlo en alineación con el conjunto precedente.
 - b) realizar el ajuste (pestaña marco, barrote elástico CA 1040FVLV) mediante simple presión con el pie.
 - c) y proceder sistemáticamente a las comprobaciones detalladas en el apartado 4).
- 6) Instalar la placa de extremidad sin ganchos.
- 7) Preparar un hormigón de empotramiento apropiado, rellenarlo al máximo hasta debajo del marco, después llenar la zona de reserva sin olvidar hacer una desincrustación.

8) Atornillar los tornillos de cierre con un par de apretado mínimo de 8 m/ kg.


Esquema / Fig. 1

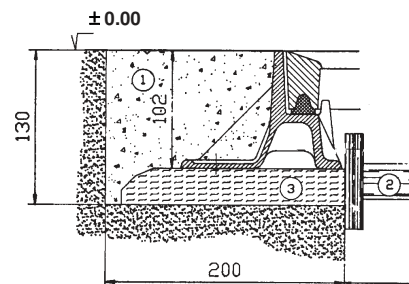

1- Reserva: 200x130
2- Encofrado
3- Cuña

Esquema / Fig. 2

CA1040FVLV

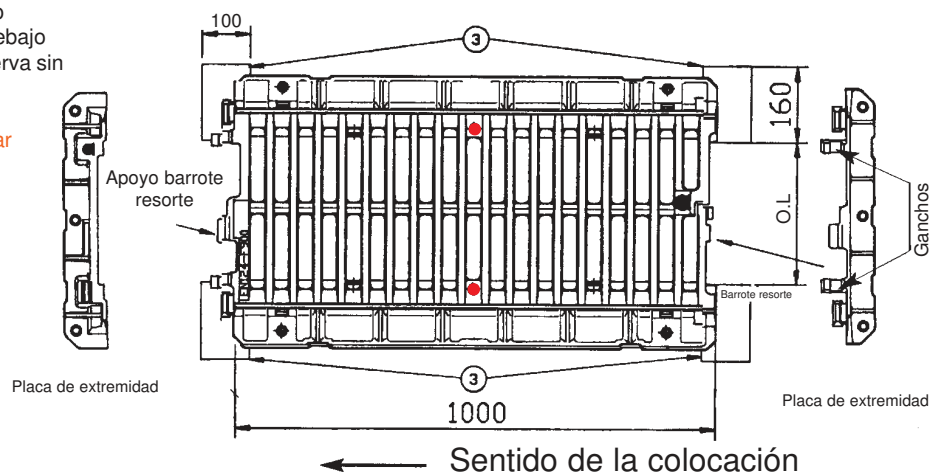

CONFIDENCIAL :
Propiedad de EJ EMEA.
No puede ser utilizado
por terceros sin su autorización.

EJ
Z.I. De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ejco.com

Fecha : 11.01.2012
N° : NDP 58_es
Indice : 4