
CCR 96+C - 151071

Cable coaxial diametro 6,8mm. CU 1,13mm. Clase A. LSZH blanco. CPR Cca.

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial de diámetro 6,8mm. 96 hilos. Conductor CU 1,13mm. Apantallamiento 85dB / clase A. Atenuación: 17,4dB (862MHz) / 28,9dB (2150MHz). Cubierta LSZH blanco. CPR Cca. Bobina de cartón 100m para Ek ROLLER

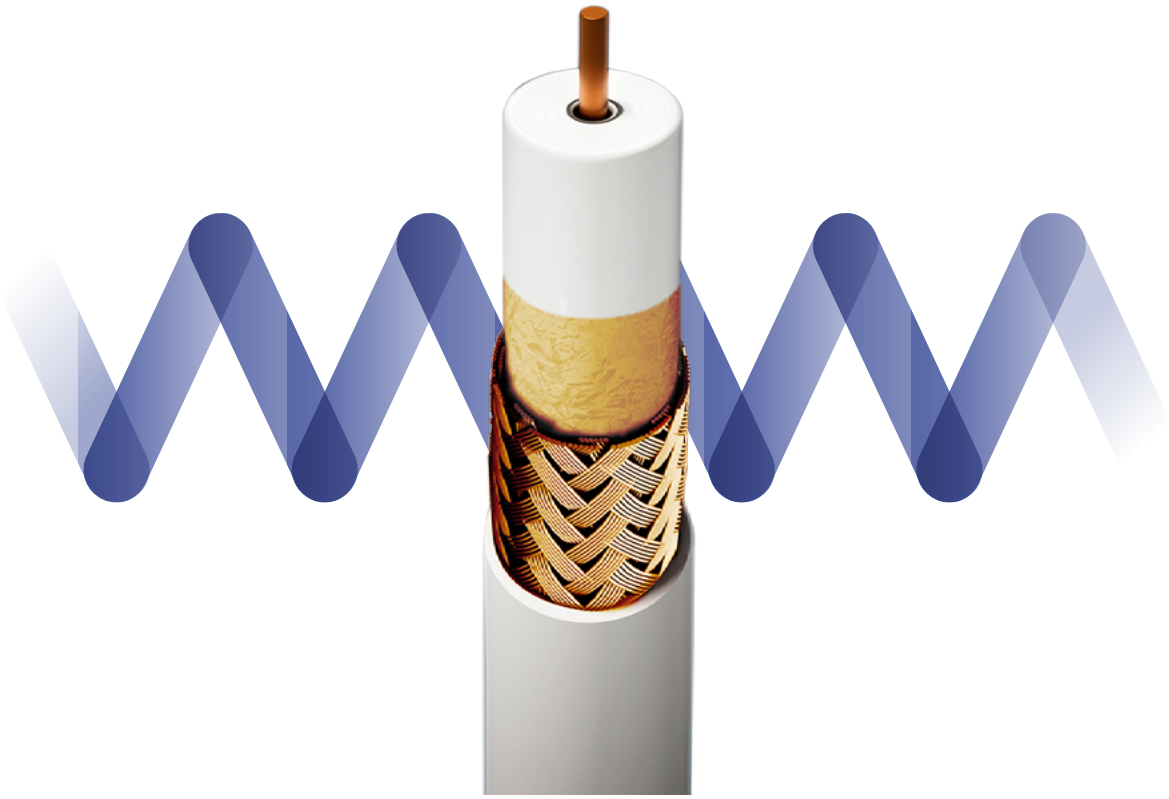

PUNTOS FUERTES

Cable para ICT 2. Conductor de cobre
Malla CCA
Cable con dieléctrico físico (Inyección de gas)

Actualizado el: 20/10/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	CCR 96+
Codigo	151071
INFORMACIÓN TÉCNICA	
Conductor interno	1,13 mm / Cu
Dieléctrico	4,6 mm/ PE
Lámina	Cobre + Poliéster
Malla	96 hilos / CCA
Cubierta exterior	6,8 mm PVC/LSZH
Reacción ante el fuego	CPR Cca
Apantallamiento	85 dB
Clase	A
Color	Blanco
ATENUACIÓN	
dB @ 50 MHz	4,2
dB @ 100 MHz	5,9
dB @ 230 MHz	8,5
dB @ 470 MHz	12,4
dB @ 862 MHz	17,3
dB @ 950 MHz	18,2
dB @ 1350 MHz	22,4
dB @ 1750 MHz	25,3
dB @ 2150 MHz	28,3
dB @ 3000 MHz	32,6
APANTALLAMIENTO	
dB @ 5-1000 MHz	90
dB @ 1000-2400 MHz	85
dB @ 3000 MHz	75
IMPEDANCIA	
Ohm	75
INFORMACIÓN COMPLEMENTAREA	
Embalaje	Bobina cartón
Longitud	100 m

Actualizado el: 20/10/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las caracteristicas indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ek ROLLER

Ek ROLLER es un nuevo concepto de dispensador de cable patentado por EK que presenta ventajas únicas en el mercado. Su reducido peso y tamaño permite guardarlo en la caja de herramientas y lo hace muy manejable en cualquier situación y entorno. Gracias a su robusta estructura de acero, admite tanto bobinas ligeras de menos de 1kg como bobinas de más de 30kg

- El sistema de fijación rápido a la bobina permite el cambio de bobina fácilmente y sin herramientas en apenas dos segundos.
- Una vez fijado, queda automáticamente integrado en las bobinas exclusivas EK con asa lo que facilita aún más su uso y portabilidad.
- Ek Roller permite no solo el desenrollado del cable con sólo tirar del mismo sino también hace cómoda la tediosa tarea del enrollado del cable sobrante al terminar la instalación.
- Las bobinas EK compatibles con Ek Roller constan además de un novedoso sistema que impide que las vueltas de cable sobrante se enreden y garantiza un desenrollado fluido del mismo.



MECANISMO
Ek ROLLER



ASA BOBINA
Ek ROLLER



DESENROLLADO BOBINA
Ek ROLLER

Actualizado el: 20/10/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.