SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE TARJETAS RFID

CCA+ W

Cloud

- √ Gestión y control horario de acceso (online y offline)
- √ Acceso de configuración vía Cloud (se requiere UCCA)
- √ Sistema de autojoin
- √ Importación y Exportación de configuración mediante Software de PC o SD
- √ Visualización del estado de puerta
- √ Lector de tarjetas antivandálico y resistente al agua (IP66). Alimentado desde controladora.
- √ Tiempo de apertura ajustable (1-99s)
- √ Sistema ampliable
- √ Autodetección de controladoras en la red
- √ Compatible con instalaciones / cerraduras existentes
- √ SD para back up (incluida)
- √ Soporta hasta 5000 tarjetas RFID

EKSELANS BY ITS



CCA+W


Compatible con:



LCA



LCA MINI

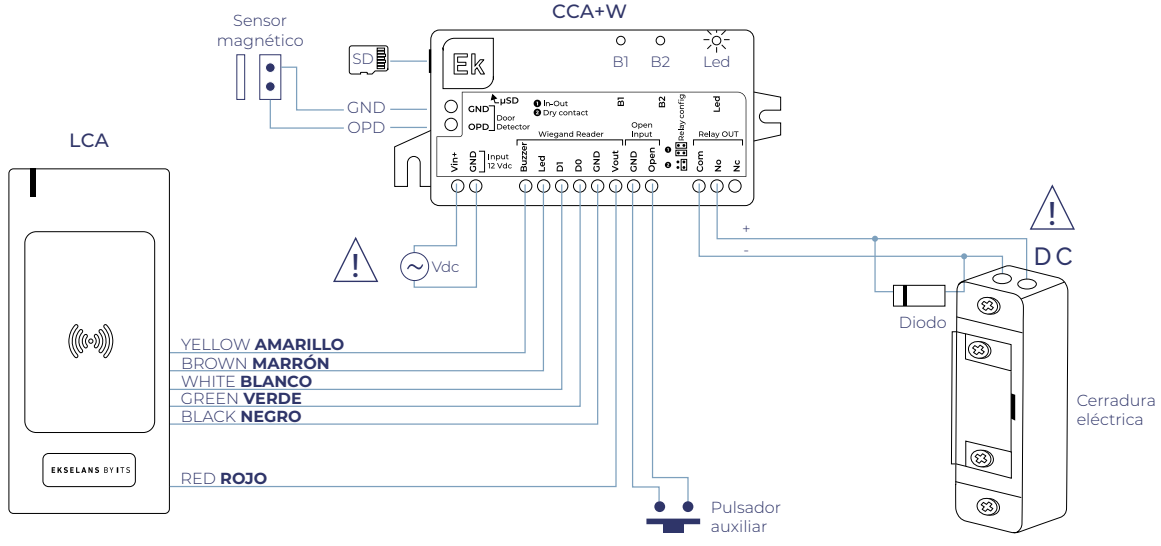

ITS Partner O.B.S S.L.U. · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CCA+W
Código		370021
Número máximo de usuarios		<5000
Protocolo de transmisión lector-controladora		Wiegand
Tensión de trabajo / Nominal		
DC	Vdc	10-14
Consumo (Standby / Máximo)*		
DC	mA	12Vdc Standby=30mA Y Max=80mA
Carga máxima abrepuertas (contacto seco)	A	2
Carga máxima abrepuertas (IN-OUT)	A	1
Distancia máxima LCA / LCA MINI	m	20 (0,25mm^2)
Temperatura de trabajo	°C	-40 ~ 60
Humedad de trabajo	% Hum	0 ~ 90
Dimensiones	mm	110 x 50 x 22
Comunicación		WiFi 2,4G
Latencia máxima lectura Wiegand hasta apertura de puerta	ms	<150

ITS Partner O.B.S S.L.U. · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus