
# XP-70 HO



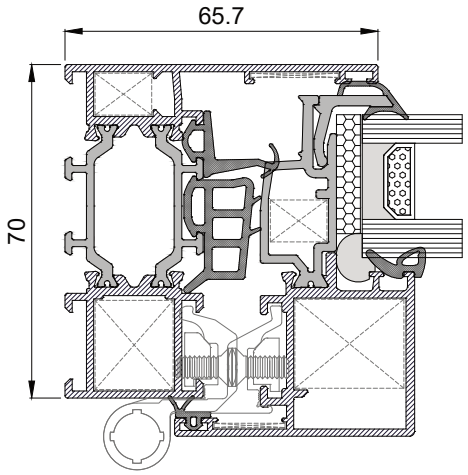


El sistema XP-70 HO, de 70 mm de canal europeo, puede usarse en todo tipo de proyectos manteniendo un diseño minimalista.

## Características técnicas

### Geometría de serie y acristalamiento

| | |
|---|---|
| Marco | 70 mm |
| Hoja | 71,5 mm |
| Espesor | 1,5 mm |
| Poliamida marco | 34 mm |
| Poliamida hoja | 40,3 mm |
| | |
| Vidrio hoja | 26-39,7 mm |
| Vidrio marco | 7 - 52 mm |

### Dimensiones y peso máximos*

| | |
|---|---|
| Ancho | 1.400 mm |
| Alto | 2.500 mm |
| | |
| Herraje visto | 130 kg/hoja |
| Herraje oculto | 200 kg/hoja |

*Consultar dimensiones y peso máximos según tipología.

### Ensayos de comportamiento a factores externos

**realizados en organismo notificado**

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batiente 1230x1480 mm, vidrio 6-16-6

**Permeabilidad al aire**
Ensayo según norma UNE-EN 1026:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | **Clase 4**

**Estanqueidad al agua**
Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12208:2000

1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | **E2400 ***

E = categoría especial *
2400= presión a la que trabaja la ventana


**Resistencia al viento**
Ensayo según norma UNE-EN 12211:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12210:2017

C1 | C2 | C3 | C4 | **C5**

### Transmitancia térmica

Uf = 1,9 W/m²K

**Uw ≥ 0,87 W/m²K ***



* Valor calculado según Norma UNE-EN ISO 10077-2:2020 UNE-EN ISO 10077-1:2017 para ventana balconera de 2 hojas medidas 1480x2200 mm con vidrio triple bajo emisivo. Ug 0,5 W/m²K.

### Aislamiento acústico ventana

Rw (C;Ctr):

**48 (-1;-4)***

* Valor calculado para ventana de 2 hojas medidas 1230x1480 mm con vidrio 50 (-1;-5), consultar con Extrugasa para otro tipo de vidrio o dimensiones.