Ctra. Valls C-51 km22, 43812 RODONYÀ (TARRAGONA)
TEL: 977 62 81 80; FAX: 977 62 84 79
www.futura-systems.com


CURVA 30° / BEND 30°

MATERIAL: PEAD CORRUGADO
EJECUCIÓN: A sectores, por soldadura a tope o con extrusora

DESCRIPCIÓN: CURVA 45°, DE …. SN …., realizada mediante soldadura a tope o mediante soldadura por extrusión. Fabricadas con tubo de polietileno alta densidad corrugado, conforme a la norma EN13476, con personal cualificado de acuerdo a la norma UNI 9737 - DVS 2212-2. **NORMA:** EN 13476

MATERIAL: CORRUGATED HDPE PIPE
EXECUTION: Segmented for buttwelding or extrusion welding

DESCRIPTION: BEND 45°, DE …. SN …., realized for buttwelding (UNI 10520) or for extrusion welding of high density corrugated polyethylene pipe in compliance with norm EN 13476 by certificated staff in agreement to norm UNI 9737 - DVS 2212-2. **RULE:** EN 13476

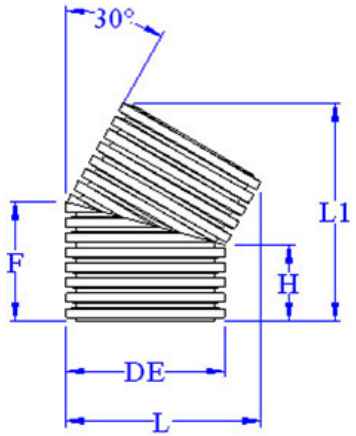



DE	H	F	L	L1	Tolerancia
mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	120	163	220	304	+/- 10
200	130	184	265	343	+/- 10
250	150	217	325	405	+/- 20
315	180	264	405	493	+/- 20
400	230	337	515	629	+/- 30
500	290	424	645	791	+/- 30
630	400	569	830	1061	+/- 40
800	450	664	1025	1240	+/- 40
1000	500	768	1250	1433	+/- 50
1200	500	822	1450	1533	+/- 50