
Ficha Técnica - Tubería FLEXI-COR SN8

Aplicaciones	Sistemas de canalización de fluidos, aspiración o ventilación que requieran **alto grado de curvatura y flexibilidad**				
Materia Prima	Polietileno Alta y Baja Densidad				
Estructura y color de pared	Doble pared corrugada - Exterior Azul / Interior Negro				
Formato y longitud útil	ø110: Barra 6,0 m / Rollo 50,0 m ø160 y ø200: Barra 6,0 m / Rollo 25,0 m ø250 y ø315: Barra 6,0 m				
Sistema de unión	CorPress				
	Características dimensionales:				
Diámetro nominal DN/OD (mm)	**ø110**	**ø160**	**ø200**	**ø250**	**ø315**
Diámetro exterior mín-máx (mm)	109,4-110,4	159,1-160,5	198,8-200,6	248,5-250,8	313,2-316,0
Diámetro interno medio (mm)	94	134	172	222	272
Espesor mín. suma paredes e_4 (mm)	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
Espesor mín. pared interna e_5 (mm)	1,0	1,1	1,1	1,4	1,6




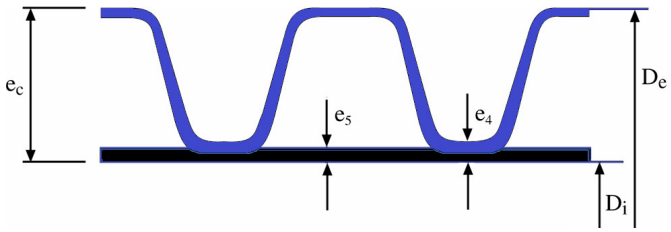

	Características técnicas:
Rigidez Anular UNE EN ISO 9969	SN 8 (≥ 8 kN/m²)
Resistencia impacto UNE EN ISO 3127	TIR ≤ 10% a 0ºC
Estanqueidad UNE EN ISO 13259	Sin fugas / Aire -0,30 bar / Agua 0,50 bar / 15 min
Flexibilidad anular UNE EN ISO 13968	≥ 30% de deformación diametral
Flexibilidad longitudinal	**Radio de curvatura mínimo: 5 veces el diámetro nominal** **5 x DN**

FUTURA SYSTEMS, S.L.
CTRA. DE VALLS C-51 KM22 – 43812 RODONYÀ (TARRAGONA)
TEL: +34 977 62 81 8 0 FAX: +34 977 62 84 79

FUTURA SYSTEMS

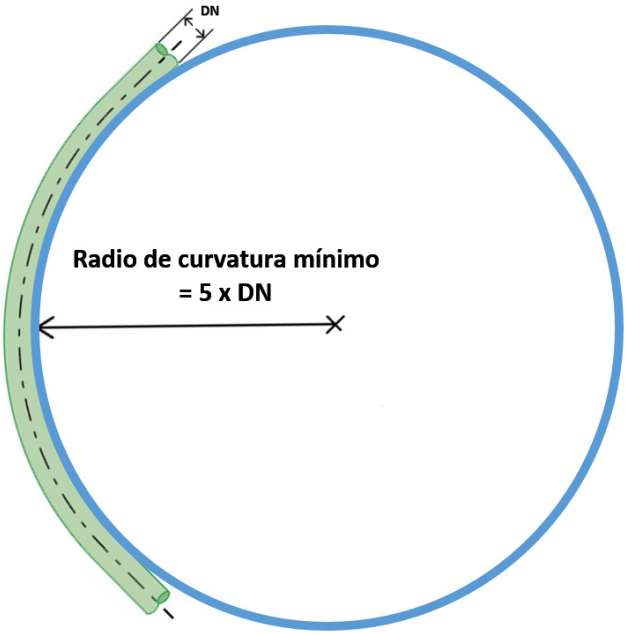





FUTURA SYSTEMS, S.L.
CTRA. DE VALLS C-51 KM22 – 43812 RODONYÀ (TARRAGONA)
TEL: +34 977 62 81 8 0 FAX: +34 977 62 84 79