
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Febrero 2025

Armario estanco material ASA



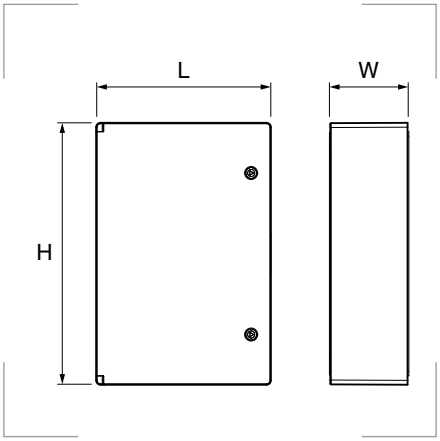

Grado de protección
Polvo/agua: IP65.
Resistencia al impacto: IK10.
Test hilo incandescente: 650°C.
Resistencia UV, no cambia el color en al menos 10 años.

Materiales
Cuerpo y puerta de ASA (acrilonitrilo estireno acrilato).
Junta de estanqueidad PUR.

Colores
Beige RAL 9001

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo
-25°C hasta +80°C.

Descripción
Para su uso en aplicaciones de exterior. Son similares a los ABS, pero conservan el brillo, el color y las propiedades mecánicas en exposición al aire libre. Resistencia mejorada a la intemperie y a la radiación ultravioleta.
- Mayor resistencia al calor a largo plazo y mejor resistencia química.
- Mejores propiedades frente a la baja temperatura.
- Mantienen su color y resistencia al impacto.
- Más resistentes al agrietamiento por tensión ambiental.

tecnal:a Research & Innovation (acreditado por ENAC) certifica que los armarios de material ASA son resistentes a la radiación ultravioleta (UV), según la norma IEC 62208. Tras someterlos a rayos UV mantienen: 101% de resistencia a la flexión y 96% de resistencia al impacto.

Montaje
Incluyen placa de montaje de acero galvanizado de 1 mm y sistema de triple bloqueo en los modelos de mayor envergadura.

Referencia	H mm	L mm	W mm	Nº de cierres	Embalaje unidades
GGA5003	400	300	165	2	1
GGA5004	500	400	175	2	1
GGA5005	600	400	200	2	1
GGA5006	700	500	245	2	1
GGA5008	600	500	220	2	1
GGA5009	800	600	260	1*	1
GGA5023**	1000	750	300	1*	1

* Sistema de triple bloqueo con cerradura de maneta. ** Puerta estriada

GGA5023




Techo para GGA5023




Referencia	Embalaje unidades
GGA5023R	1

Zócalo para GGA5023

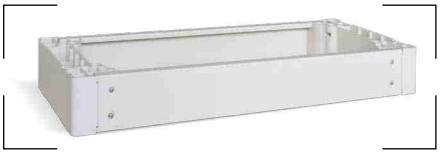

Referencia	Embalaje unidades
GGA5023B	1

Soportes para GGA5023

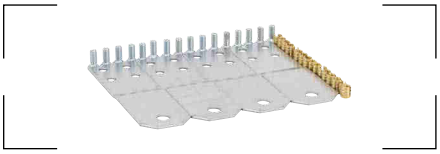

Referencia	Embalaje unidades
GGA5023W	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.