
Armarios de ABS con puerta ciega



MODELO B MODELO A

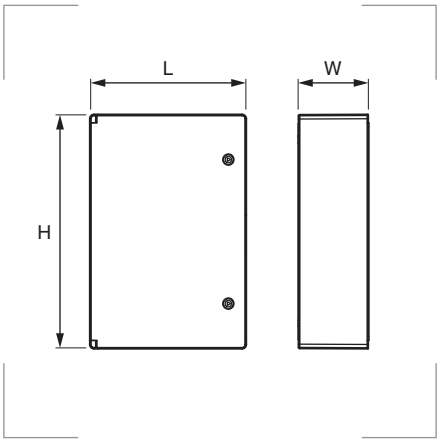

Grado de protección
Polvo/agua: IP65.
Resistencia al impacto: IK10.
Test del hilo incandescente: 650°C.

Materiales
Caja y puerta de ABS.
Junta de estanqueidad PUR.
Placa montaje de acero galvanizado.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo
-25°C a +60°C.

Descripción
Armarios estancos fabricados en material termoplástico para la protección de dispositivos en áreas residenciales, comerciales e industriales. Llave de bloqueo triangular.
Incluye placa de montaje galvanizada de 1 mm de grosor y kit de orejetas para fijar a pared.

Referencia	H mm	L mm	W mm	Modelo	Cierres	Embalaje unidades
GG5001	280	210	130	A	1	1
GG5002	330	250	130		1	1
GG5003	400	300	165		2	1
GG5003D	400	300	195		2	1
GG5003ED	400	300	225		2	1
GG5004	500	400	175		2	1
GG5005	600	400	200		2	1
GG5005D	600	400	250		2	1
GG5007	500	350	195		2	1
GG5021	350	300	165		1	1
GG5022	240	180	130		1	1
GG5006	700	500	245	B	2	1
GG5008	600	500	220		2	1
GG5009	800	600	260		3	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.