
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Caja de terminación óptica preconectorizada

ICT2



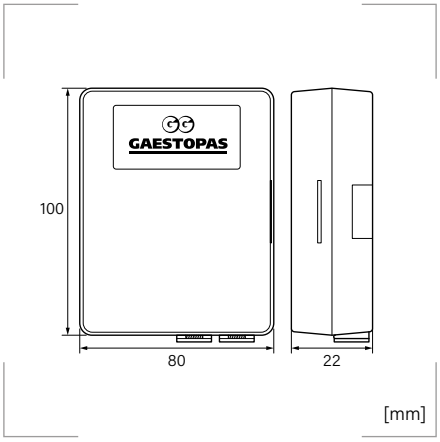

Grado de protección
Polvo/agua: IP42.

Certificados y normas aplicables
RoHS CE 25 AÑOS


Material
ABS.

Color revestimiento exterior
Blanco


Descripción
- Para realizar la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de un inmueble.
- Esta caja terminal de usuario viene preconectorizada con pigtail SC/APC G657A2 y uno (PAUS01) o dos (PAUS02) adaptadores SC/APC con tapa de protección.
- Incluye bandeja para alojar hasta cuatro protectores de fusión.

Aplicaciones
- Redes FTTH.
- Redes CATV y LAN.
- Todo tipo de redes PON e ICT2.

Referencia	Nº adaptadores	Embalaje unidades
PAUS01	1	1
PAUS02	2	1

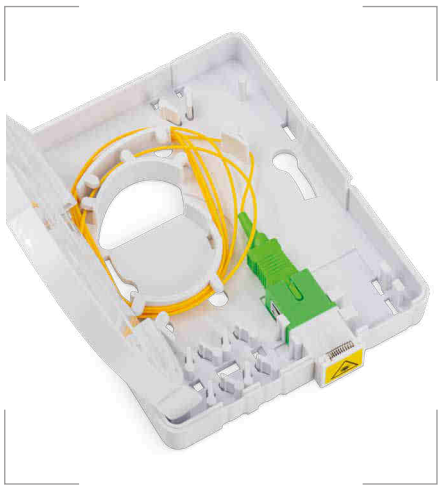

Interior PAUS01

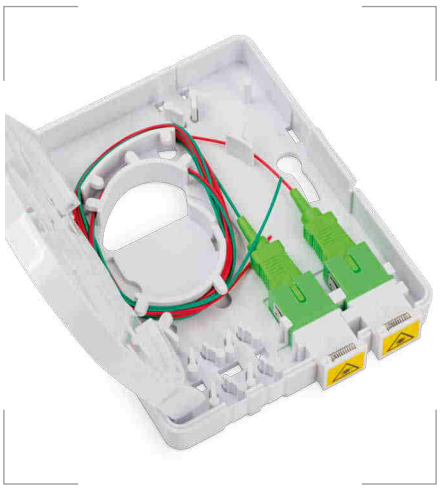

Interior PAUS02



PAUS01



PAUS02

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.