
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

Cajas de derivación en aluminio SERIE 65300

DKC



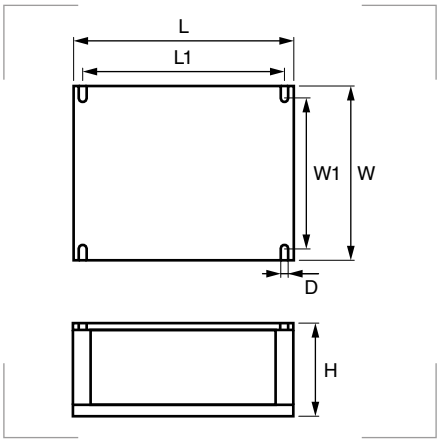

Grado de protección
Polvo/agua: IP66, IP67 y IP69 (ver tabla).
Resistencia al impacto: IK08 a 20°C.
Resistencia a niebla salina.
ASTM B117: 500 horas (con muesca en la superficie).
Resistencia a la niebla salina ISO 9227: 720 horas.

Materiales
Aleación de aluminio (EN AB 46100), pintadas exteriormente con pintura epoxi poliéster en polvo.
Junta de espuma de poliuretano.
Tornillos de acero inoxidable AISI 304.

Colores
Gris oscuro RAL 7040

Certificados y normas aplicables
CE
CEI EN 60670
CEI 23-48

Temperatura de trabajo
-25°C a +90°C.

Descripción
Caja de derivación en aluminio suministradas con paredes y tapa, dotada de junta EPDM, juego de tornillos de acero inoxidable para sujeción de la tapa y kit de amarre para puesta a tierra.
Placas de fondo fabricadas en chapa de acero galvanizado, con perforación previa para ser instaladas en las cajas de derivación.
El sistema de fijación a pared es independiente del habitáculo interior, lo que mantiene la IP declarada.

Referencia	Grado de protección	Dimensiones internas			Dimensiones externas			Fijaciones a pared			Embalaje
		L mm	W mm	H mm	L mm	W mm	H mm	W1 mm	L1 mm	D mm	unidades
65300	IP66, IP67	90	90	53	100	100	59	86	80	6,0	1
65301	IP66, IP67y IP69	128	103	55	140	115	60	100	120	6,0	1
65302	IP66, IP67y IP69	154	129	58	166	142	64	125	144	7,0	1
65303	IP66, IP67y IP69	178	155	74	192	168	80	149	168	6,5	1
65304	IP66, IP67	239	202	85	253	217	93	196	266	9,0	1
65305	IP66, IP67y IP69	294	244	114	314	264	122	236	275	9,0	1
65306	IP66	392	298	144	410	315	153	283	367	9,0	1

Troqueles recomendados por cada lado

Rosca	65300		65301		65302		65303		65304		65305		65306	
	W	L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	L
M16	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	9
M20	1	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	6	8
M25	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	6
M32	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
M40	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	3	3	4
M50	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	4
M63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.