
Cajas estancas ANTIFUEGO E90



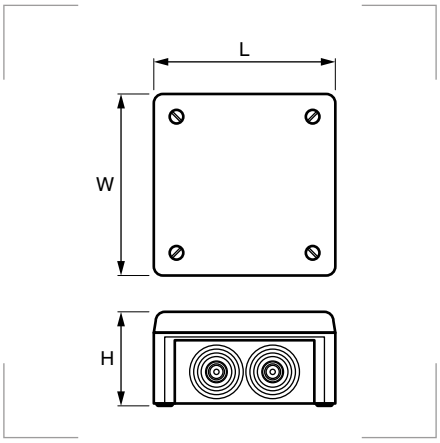

Grado de protección
Condiciones E90 según DIN 4102-Part 12.
Aislamiento Clase II.
Polvo/agua: IP66.
Resistencia al impacto: IK08 en condiciones normales (-15°C a +45°C).
Inflamabilidad: UL94-V0.
Test del hilo incandescente: 960°C.

Materiales
Termoplástico libre de halógenos.
Conectores cerámicos de esteatita (VDE).
Tacos de anclaje: acero tratado para situación de inc endio.

Colores
Naranja RAL 2003

Certificados y normas aplicables

Tornillos
¾ de vuelta.

Descripción
Cajas estancas antifuego para instalaciones especiales.
Fijación por tacos de anclaje de acero tratado para situación de incendio. Certificados en el Deutsches Institut für Bautechnik.
Adecuadas para cables: Tumka, Dätwyler, Eupen, Nexans, Pirelli, Studer, Leoni, Prysmian y otros.
Todas las cajas incluyen 3 conectores cerámicos de esteatita de alta resistencia a la temperatura (certificados VDE), de 2 polos cada una, además de su soporte de anclaje. A cada caja le corresponden las regletas de su misma fila en la tabla.
Bajo pedido pueden suministrarse con conectores cerámicos de otras medidas. Consulte disponiblidad.

Referencia	L mm	W mm	H mm	Nº de entradas	Cable/tubo mm		Embalaje unidades
					Ø mín.	Ø máx.	
G100-SF	116	116	60	7 x M20*	8,0	13	1
G100-BF	116	116	60	7 x Ø25	3,5	25	1
G160-BF	166	116	70	10 x Ø25	3,5	25	1
G200-BF	216	166	90	10 x Ø32	3,5	32	1

* Con entradas roscadas M20 x 1,5. No incluyen prensaestopas.

Regletas incluídas

Sección mm²	Tensión V	Corriente A
6	450	24
6	450	24
10	450	32
16	450	54

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.