

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Conector Keystone – Cat. 8 STP

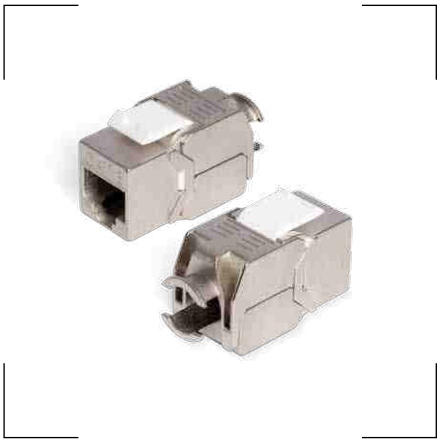

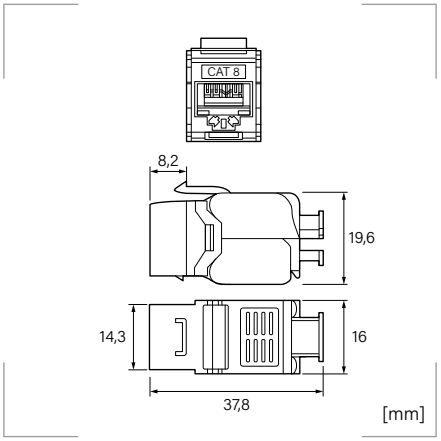

Certificados y normas aplicables

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568.2, EN 60603-7-5,
PoE según IEE 802.3af y
PoE+ según IEE 802.3at.

Temperatura de trabajo
-10°C hasta +60°C.

Descripción

- Permite una velocidad de transmisión rápida, de hasta 25/40 Gbps en enlace permanente en 24 metros y Channel-Link de hasta 30 metros.
- Admite una frecuencia de trabajo de hasta 2000 MHz.


Especificaciones

Transmisión		Cat. 8 STP
Montaje		Sin herramienta
Jack RJ45	Envolvente	PC autoextinguible
	Soporte	PBT + Fibra de vidrio según UL 94V-0
	Contactos	Bronce fosforoso bañado en oro
Inserto IDC	Carcasa	PC autoextinguible según UL94V-0
	Contactos	Bronce fosforoso estañado
	Capuchón	ABS según UL94-V2
Conductor	Hilos trenzados	Desde AWG 24 hasta 22 (0,48-0,76 mm)
	Hilo sólido	Desde AWG 26 hasta 22 (0,45-0,55 mm)
Vida útil		>750 ciclos de conexión
Fuerza de inserción		<30N
Fuerza de retención		7,7 kg entre la toma hembra y el conector macho

Características eléctricas

Resistencia	Aislamiento	>500 MΩ (A 500 Vdc)
	Contacto	<200 MΩ
Frecuencia		2000 MHz
Tensión soportada		1000 Vdc | 700 Vac RMS 60 Hz, 1min.
Corriente nominal		1,5 A

Referencia	**Embalaje** unidades
CKI28N	1

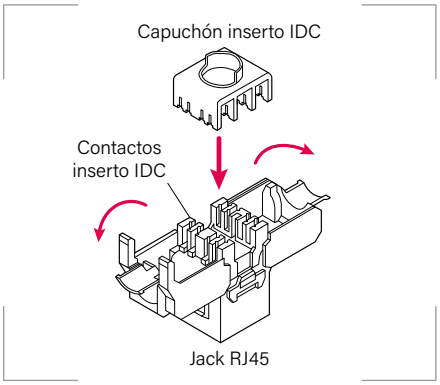

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.