
Conector RJ45 pasante – Cat. 6 macho UTP/FTP

CME16N



CME26N

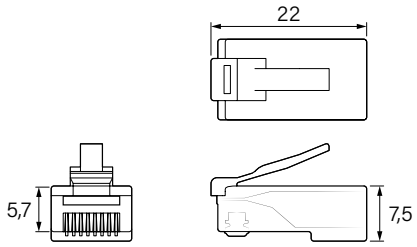

[mm]

Certificados y normas aplicables

ANSI/TIA/EIA 568-B.2,
CENELEC EN 50288-3,
DIN EN 50173:2002, EN 50167,
EN 50169, ISO/IEC 11801 ED.2.2 y
1 Gb ETHERNET.

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +70°C (ISO/IEC 11801).

Descripción
- Permite la conexión tanto de T568-A como de T568-B.
- Ideal para aplicaciones y redes LAN.
- Idóneo para instalaciones en campo ICT2.

Especificaciones

Transmisión		Cat. 6 UTP/FTP
Compatibles con cables de AWG		24-26
Montaje		Opcional con herramienta Genius (pág. 251)
Material	Carcasa	ABS + PC
	Pernos de cierres IDC	Bronce fosforado con 50µ" de oro
Vida útil		>70 ciclos de conexión (IEC 60603-7-4, ISO/IEC 11801)
Fuerza de retención		14,28 kg

Características eléctricas

Resistencia	Aislamiento	100 MΩ
	Contacto	20 mΩ
Corriente nominal		1,5 A

Referencia	Categoría	Embalaje unidades
CME16N	6 UTP	100
CME26N	6 FTP	100

Capuchones

Referencia	Color	Embalaje unidades
CCM1N		100
CCM3N		100
CCM4N		100
CCM6N		100






Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.