

# Corruflex

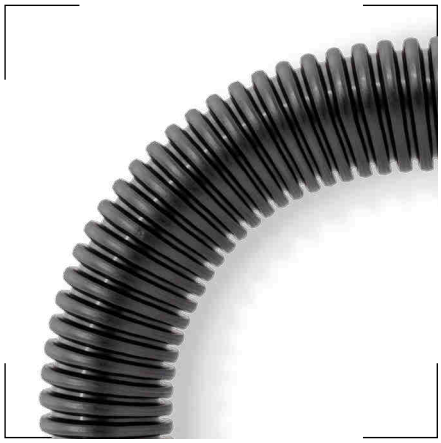

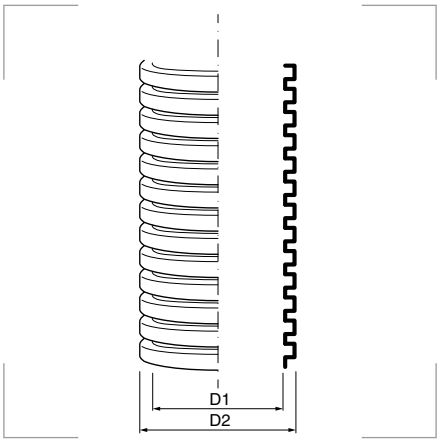


**Descripción**
Tubo flexible y corrugado.

**Código de clasificación 2221**
Resistencia a compresión 320N.
Resistencia a impacto 1 Julio.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +60°C.

**Grado de protección**
Polvo/agua: IP65.
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**
Policloruro de vinilo PVC.

**Colores**
Negro RAL 9005

**Certificados y normas aplicables**
CE
CEI –EN 61386-1
CEI-EN 61386-22

| Referencia | Modelo | D1 Ø mm | D2 Ø mm | Embalaje metros |
|---|---|---|---|---|
| **901.1600.0** | M 16 | 11,0 | 16,0 | 100 |
| **901.2000.0** | M 20 | 14,0 | 20,0 | 100 |
| **901.2500.0** | M 25 | 18,0 | 25,0 | 75 |
| **901.3200.0** | M 32 | 24,0 | 32,0 | 50 |
| **901.4000.0** | M 40 | 31,5 | 40,0 | 25 |
| **901.5000.0** | M 50 | 40,0 | 50,0 | 25 |

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.