
Ecomilflex



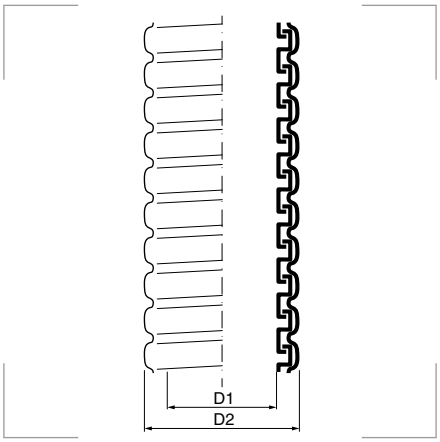

Código de clasificación 4321
Resistencia a compresión 1250N.
Resistencia a impacto 2 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +60°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP65.
Grado 7 - Daños mecánicos.

Materiales
Acero recubierto de PVC.

Colores
Gris oscuro
Negro*
**Bajo pedido.*

Certificados y normas aplicables
CE
EN 61386-1 – EN 61386-23

Descripción
Tubo de acero flexible recubierto de PVC.

Referencia Gris	Referencia Negro	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
960.0700.0	**960.0700.1**	PG 7	9,0	12,5	50
960.0900.0	**960.0900.1**	PG 9	11,0	15,5	50
960.1100.0	**960.1100.1**	PG 11	14,0	18,0	50
960.1300.0	**960.1300.1**	PG 13	16,0	20,5	50
960.1600.0	**960.1600.1**	PG 16	17,5	22,5	50
960.2100.0	**960.2100.1**	PG 21	23,0	28,0	50
960.2900.0	**960.2900.1**	PG 29	31,0	37,0	25
960.3600.0	**960.3600.1**	PG 36	40,0	47,0	25
960.4800.0	**960.4800.1**	PG 48	53,0	58,0	25

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.