

Electroflex IT

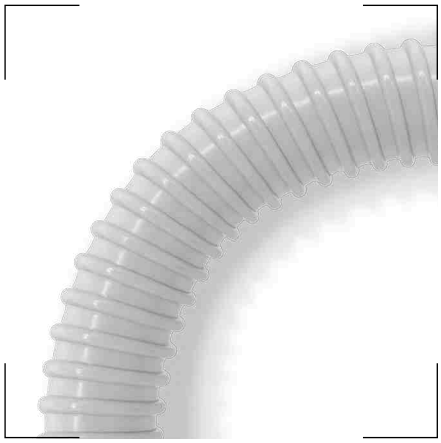

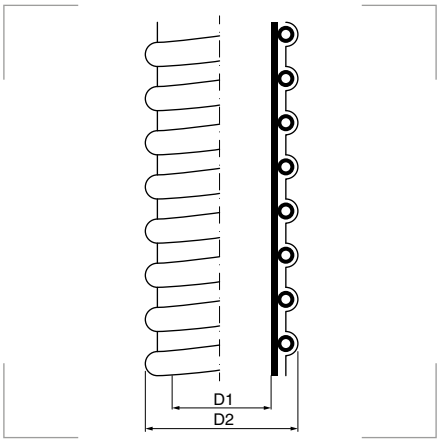

Código de clasificación 2321
Resistencia a compresión 320N.
Resistencia a impacto 2 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +60°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.
Grado 7 - Daños mecánicos.

Materiales
Policloruro de vinilo PVC.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables

CE
EN 61386 - 1:2004
EN-61386-23

Descripción
Tubo de PVC flexible y espiralado.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
925.1200.0	M 12	12,0	16,4	25
925.1600.0	M 16	16,0	20,7	25
925.2000.0	M 20	20,0	24,7	25
925.2500.0	M 25	25,0	30,6	25
925.3200.0	M 32	32,0	38,0	25
925.4000.0	M 40	40,0	46,4	25
925.5000.0	M 50	50,0	57,0	25

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.