

Empoflex

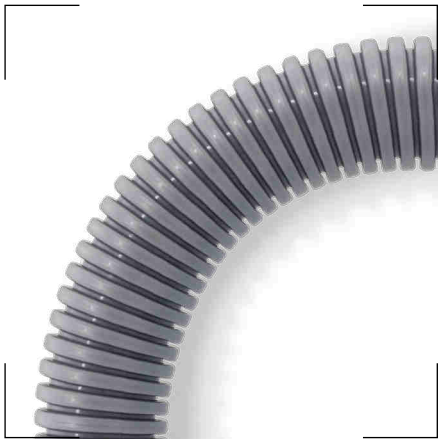

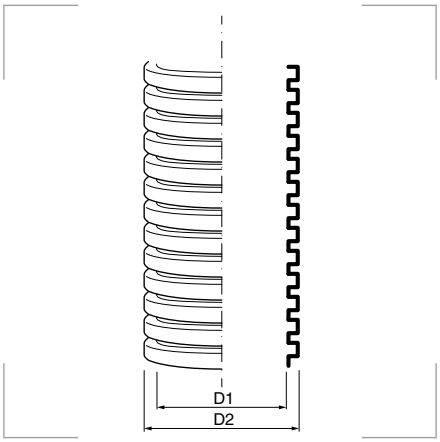

Descripción
Tubo empotrable, libre de halógenos, flexible y corrugado. No propagador de llama (EN 50642:2018/A1:2022, EN IEC 63355:2022). Fabricado según el REBT para instalaciones interiores o receptoras: ITC-BT-20 & ITC-BT-21.
El tubo de color verde ha sido específicamente diseñado para la instalación de cableado de telecomunicaciones en edificaciones (ICT2).

Código de clasificación 3422
Resistencia a compresión 750N.
Resistencia a impacto 6 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +90°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP65.
IK09 - Daños mecánicos.

Propiedades eléctricas
Aislamiento >100 M a 500 V.
Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz/15 min.).

Materiales
Polipropileno PP.

Colores
Gris oscuro
Verde (sin guía)

Certificados y normas aplicables
CEI-EN-61386-1
CEI-EN-61386-22
EN 50642:2018/A1:2022
EN IEC 63355:2022

Referencia con guía	Referencia sin guía	Referencia verde	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
903.1600.0	**903.1600.1**	-	M 16	10,0	16,0	100
903.2000.0	**903.2000.1**	**903.2000.15**	M 20	13,5	20,0	100
903.2500.0	**903.2500.1**	**903.2500.15**	M 25	17,5	25,0	75
903.3200.0	**903.3200.1**	**903.3200.15**	M 32	23,5	32,0	50
903.4000.0	**903.4000.1**	-	M 40	31,2	40,0	25
903.5000.0	**903.5000.1**	-	M 50	39,5	50,0	25

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.