
Haloflex

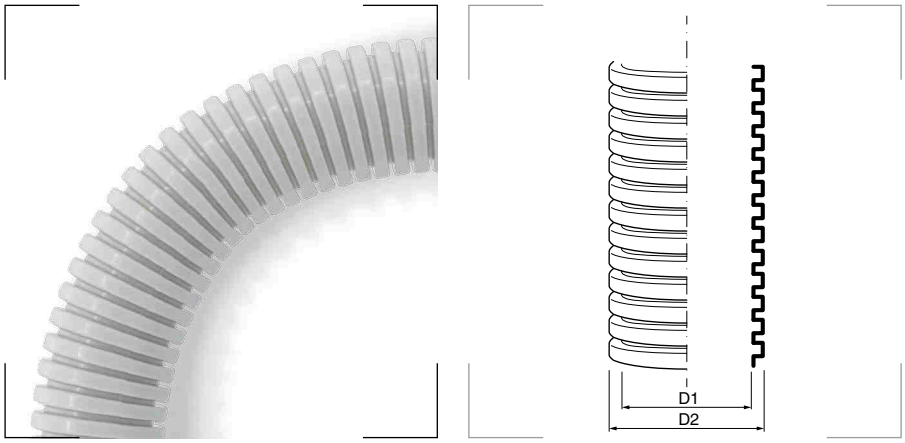

Descripción
Tubo libre de halógenos, flexible y corrugado. Estos tubos están hechos con material no propagador de la llama, cumpliendo perfectamente con las exigencias del Reglamento de Baja Tensión.

Código de clasificación 2322
Resistencia a compresión 320N.
Resistencia a impacto 2 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +90°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.
Inflamabilidad: UL94-V2.

Propiedades eléctricas
Aislamiento >100 MΩ a 500 V.
Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz).

Materiales
Polipropileno PP.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables
UNE-EN-61386-1
UNE-EN 60423
UNE-EN 60529:2018
UNE-EN-61386-22
EN 50642:2018/A1:2022
EN IEC 63355:2022

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
900.1600.0	M 16	10,5	16,0	100
900.2000.0	M 20	14,0	20,0	100
900.2500.0	M 25	18,0	25,0	75
900.3200.0	M 32	24,0	32,0	50
900.4000.0	M 40	31,5	40,0	25
900.5000.0	M 50	40,0	50,0	25

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.