

Latiguillo – Cat. 6 FTP

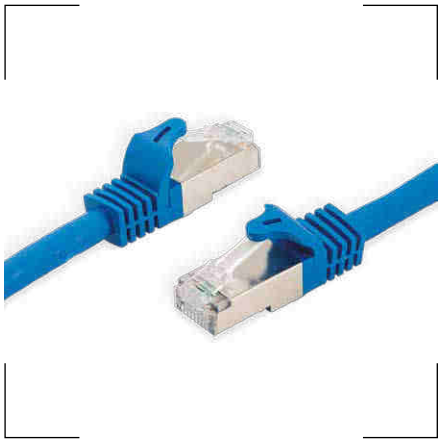

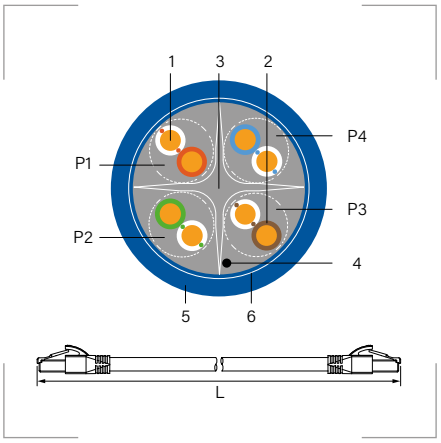

Composición
1 - Conductor.
2 - Aislador HDPE.
3 - Cruceta.
4 - Rip-Cord.
5 - Cubierta exterior.
6 - Lámina de aluminio.
P1 - Rojo & blanco / rojo.
P2 - Verde & blanco / verde.
P3 - Marrón & blanco / marrón.
P4 - Azul & blanco / azul.

Certificados y normas aplicables

EN 50173, ETL APPROVED,
ISO 11801 CLASS D,
ROHS APPROVED y TIA 568 C.2.

Materiales
Conductor 100% cobre.
Revestimiento exterior de LSZH baja emisión de gases y libre de halógenos.

Color revestimiento de cable
Gris
Azul
Verde
Rojo
Negro

Descripción
- Los conductores de los latiguillos Cat. 6 FTP están fabricados en cobre trenzado flexible, con capuchones termosellados que facilitan y garantizan la instalación en aplicaciones de alta densidad.
- Ofrece un gran rendimiento combinado con los Keystones, patch panels y cables de GAESTOPAS.
- El 100% de los cables han sido testados.
- Los latiguillos deben ser testados con el Fluke DSX-5000.
- Radio mínimo de curvatura: 8D (FTP).

Especificaciones

Conductores	Tipo	FTP
	AWG	26
	Material	Cobre
Aisladores	Diámetro (mm)	0,9 ± 0,06
	Material	HDPE
Cubierta exterior	Exterior O.D.	6,2 ± 0,2
	Espesor (mm)	0,5 ± 0,05
	Material	LSZH
Funda (FTP)	Material	Lámina de aluminio (125%)

Referencias

Longitud metros	**Gris**	**Azul**	**Verde**	**Rojo**	**Negro**	**Embalaje** unidades
0,5	**CL126N1.05**	**CL126N3.05**	**CL126N4.05**	**CL126N6.05**	**CL126N7.05**	1
1,0	**CL126N1.10**	**CL126N3.10**	**CL126N4.10**	**CL126N6.10**	**CL126N7.10**	1
2,0	**CL126N1.20**	**CL126N3.20**	**CL126N4.20**	**CL126N6.20**	**CL126N7.20**	1
3,0	**CL126N1.30**	**CL126N3.30**	**CL126N4.30**	**CL126N6.30**	**CL126N7.30**	1
5,0	**CL126N1.50**	**CL126N3.50**	**CL126N4.50**	**CL126N6.50**	**CL126N7.50**	1
7,0	**CL126N1.70**	**CL126N3.70**	**CL126N4.70**	**CL126N6.70**	**CL126N7.70**	1
10,0	**CL126N1.100**	**CL126N3.100**	**CL126N4.100**	**CL126N6.100**	**CL126N7.100**	1
15,0	**CL126N1.150**	**CL126N3.150**	**CL126N4.150**	**CL126N6.150**	**CL126N7.150**	1
20,0	**CL126N1.200**	**CL126N3.200**	**CL126N4.200**	**CL126N6.200**	**CL126N7.200**	1
25,0	**CL126N1.250**	**CL126N3.250**	**CL126N4.250**	**CL126N6.250**	**CL126N7.250**	1
30,0	**CL126N1.300**	**CL126N3.300**	**CL126N4.300**	**CL126N6.300**	**CL126N7.300**	1
50,0	**CL126N1.500**	**CL126N3.500**	**CL126N4.500**	**CL126N6.500**	**CL126N7.500**	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.