

GAESTOPAS

**FICHA TÉCNICA**
Marzo 2023

# Latiguillo – Cat. 6A FTP

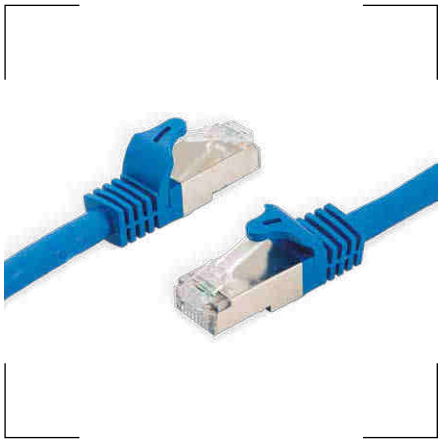

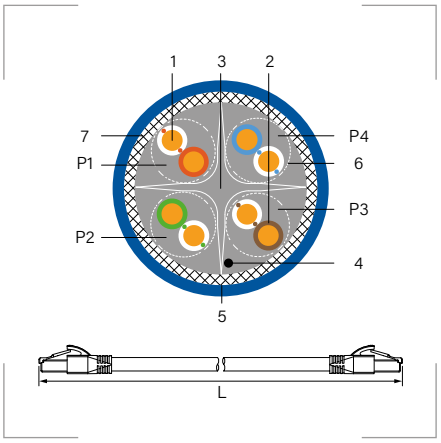


**Composición**
1 - Conductor.
2 - Aislador HDPE.
3 - Cruceta.
4 - Rip-Cord.
5 - Cubierta exterior.
6 - Lámina de aluminio.
7 - Malla cobre estañado.
P1 - Rojo & blanco / rojo.
P2 - Verde & blanco / verde.
P3 - Marrón & blanco / marrón.
P4 - Azul & blanco / azul.

**Certificados y normas aplicables**

RoHS LSZH CE 25 AWG

EN 50173, ETL APPROVED,
ISO 11801 CLASS D,
ROHS APPROVED y TIA 568 C.2.

**Materiales**
Conductor 100% cobre.
Revestimiento exterior de LSZH baja emisión de gases y libre de halógenos.

**Color revestimiento de cable**
Gris
Azul
Verde
Rojo
Negro

**Descripción**
- Los conductores de los latiguillos Cat. 6A S/FTP están fabricados en cobre trenzado flexible, con capuchones termosellados que facilitan y garantizan la instalación en aplicaciones de alta densidad.
- Ofrece un gran rendimiento combinado con los Keystones, patch panels y cables de GAESTOPAS.
- El 100% de los cables han sido testados.
- Los latiguillos deben ser testados con el Fluke DSX-5000.
- Radio mínimo de curvatura: 8D (FTP).

**Especificaciones**

| | | |
|---|---|---|
| **Conductores** | Tipo | FTP |
| | AWG | 26 |
| | Material | Cobre |
| **Aisladores** | Diámetro (mm) | 1,0 ± 0,05 |
| | Material | HDPE |
| **Cubierta exterior** | Exterior O.D. | 6,2 ± 0,2 |
| | Espesor (mm) | 0,5 ± 0,05 |
| | Material | LSZH |
| **Funda** (FTP) | Material | Lámina de aluminio (125%) |

**Referencias**

| **Longitud** metros | **Gris** | **Azul** | **Verde** | **Rojo** | **Negro** | **Embalaje** unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | **CL126A1.05** | **CL126A3.05** | **CL126A4.05** | **CL126A6.05** | **CL126A7.05** | 1 |
| 1,0 | **CL126A1.10** | **CL126A3.10** | **CL126A4.10** | **CL126A6.10** | **CL126A7.10** | 1 |
| 2,0 | **CL126A1.20** | **CL126A3.20** | **CL126A4.20** | **CL126A6.20** | **CL126A7.20** | 1 |
| 3,0 | **CL126A1.30** | **CL126A3.30** | **CL126A4.30** | **CL126A6.30** | **CL126A7.30** | 1 |
| 5,0 | **CL126A1.50** | **CL126A3.50** | **CL126A4.50** | **CL126A6.50** | **CL126A7.50** | 1 |
| 7,0 | **CL126A1.70** | **CL126A3.70** | **CL126A4.70** | **CL126A6.70** | **CL126A7.70** | 1 |
| 10,0 | **CL126A1.100** | **CL126A3.100** | **CL126A4.100** | **CL126A6.100** | **CL126A7.100** | 1 |
| 15,0 | **CL126A1.150** | **CL126A3.150** | **CL126A4.150** | **CL126A6.150** | **CL126A7.150** | 1 |
| 20,0 | **CL126A1.200** | **CL126A3.200** | **CL126A4.200** | **CL126A6.200** | **CL126A7.200** | 1 |
| 25,0 | **CL126A1.250** | **CL126A3.250** | **CL126A4.250** | **CL126A6.250** | **CL126A7.250** | 1 |
| 30,0 | **CL126A1.300** | **CL126A3.300** | **CL126A4.300** | **CL126A6.300** | **CL126A7.300** | 1 |
| 50,0 | **CL126A1.500** | **CL126A3.500** | **CL126A4.500** | **CL126A6.500** | **CL126A7.500** | 1 |

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.