

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Latiguillo - Cat. 8 S/FTP

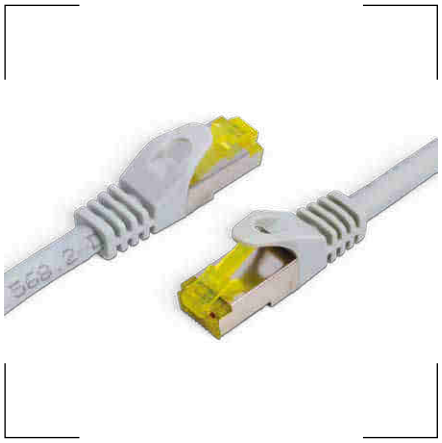

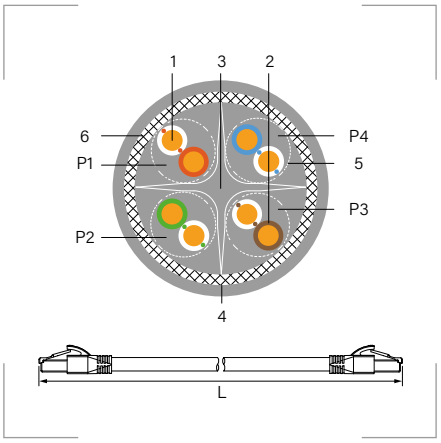

Composición
1 - Conductor.
2 - Aislador HDPE.
3 - Cruceta.
4 - Cubierta exterior.
5 - Lámina de aluminio.
6 - Malla cobre estañado.
P1 - Rojo & blanco / rojo.
P2 - Verde & blanco / verde.
P3 - Marrón & blanco / marrón.
P4 - Azul & blanco / azul.

Certificados y normas aplicables

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568.2-D, 25/40 GBase-T y UL94-V0.

Materiales
Conductor 100% cobre.
Revestimiento exterior de LSZH baja emisión de gases y libre de halógenos.
Contactos de tres puntas bañados en oro, cubiertos con una carcasa de metal.

Color revestimiento de cable
Gris

Descripción
- Especialmente indicado para las aplicaciones más exigentes, gracias a su gran protección contra las altas frecuencias.
- Ofrece un gran rendimiento combinado con los Keystones, patch panels y cables de GAESTOPAS.
- El 100% de los cables han sido testados.
- Vida útil: 750 ciclos de conexión.
- Los latiguillos deben ser testados con el Fluke DSX-8000.
- 2000 MHz PiMF patch cable.
- Radio mínimo de curvatura: 4D (SFTP).

Especificaciones

Conductores	Tipo	S/FTP
	AWG	24
	Material	Cobre
Aisladores	Diámetro (mm)	1,0 ± 0,05
	Material	Polietileno
Cubierta exterior	Exterior O.D.	7,5 ± 0,2
	Espesor (mm)	0,5 ± 0,05
	Material	LSZH
Funda (FTP)	Material	Lámina de aluminio + trenza metálica

Referencias

Longitud metros	**Gris**	**Embalaje** unidades
1,0	**CL128N1.10**	1
2,0	**CL128N1.20**	1
3,0	**CL128N1.30**	1
5,0	**CL128N1.50**	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.