
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Latiguillo convertible en pigtails - OS2 G657A2





Certificados y normas aplicables

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

Material
Revestimiento LSZH.

Color revestimiento exterior
Blanco

Temperatura de trabajo
-20°C a +70°C.

Descripción
Para la interconexión de equipos de fibra. Una vez cortado el latiguillo, los pigtails tienen un extremo preconectorizado y el otro, para fusiones.


Aplicaciones
- Interior de viviendas.
- Parcheo de rack.
- Pigtails para fusiones.

Especificaciones


Tipo		**SC/APC**
Propiedades del conector	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,5
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60
	Diseño del conector	ITU-T G.657A2
Propiedades del cable	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	< 0,8
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	< 0,8
	Radio de curvatura (mm)	4,5
	Diámetro exterior (mm)	0,90
Características mecánicas y ambientales	Máxima tracción permanente (N)	3 en los pigtails / 100 en latiguillos

Referencias

Longitud metros	**SC/APC-SC/APC símplex**	**Embalaje** unidades
2	**FL10SA2**	1

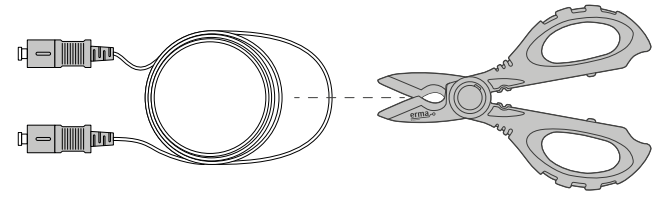

Un latiguillo

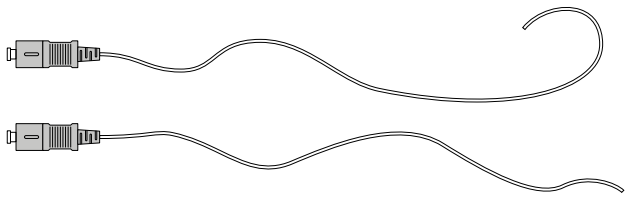

Dos pigtails

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.