

Latiguillo – OM2 50/125 µ

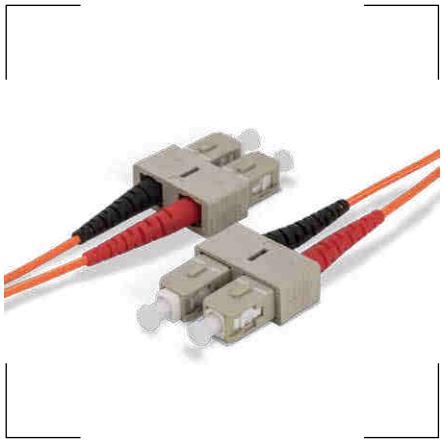

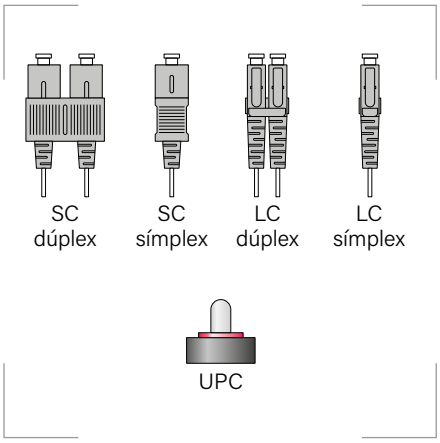

Certificados y normas aplicables

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

Material
Revestimiento exterior de LSZH.

Color revestimiento exterior
Naranja

Temperatura de trabajo
-10°C a +60°C.

Descripción
- Bajas pérdidas de inserción y de altos valores de retorno.
- Conectores de alta calidad.
- Buena elasticidad.
- Disponible en símplex y dúplex.

Aplicaciones
- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras y conexionado industrial.


Especificaciones

Tipo		SC/UPC	LC/UPC
Propiedades del conector	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2	< 0,2
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60	> 60
	Diseño del conector	IEC 61754-4	IEC 61754-20
Propiedades del cable	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	≤ 3,5	≤ 3,5
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	≤ 1,5	≤ 1,5
	Radio de curvatura (mm)	10 ≤ r ≤ 25	7 ≤ r ≤ 25
	Diámetro exterior (mm)	2,00 x 2	2,00 x 2
Características mecánicas y ambientales	Máxima tracción permanente (N)	100	100

Referencias

Long. m	SC/UPC-SC/UPC dúplex	SC/UPC-SC/UPC símplex	LC/UPC-LC/UPC dúplex	LC/UPC-LC/UPC símplex	LC/UPC-SC/UPC dúplex	LC/UPC-SC/UPC símplex	Emb. uds.
1	**FL1010M2.01**	**FL1010M2.01S**	**FL2020M2.01**	**FL2020M2.01S**	**FL2010M2.01**	**FL2010M2.01S**	1
2	**FL1010M2.02**	**FL1010M2.02S**	**FL2020M2.02**	**FL2020M2.02S**	**FL2010M2.02**	**FL2010M2.02S**	1
3	**FL1010M2.03**	**FL1010M2.03S**	**FL2020M2.03**	**FL2020M2.03S**	**FL2010M2.03**	**FL2010M2.03S**	1

Consúltenos para otras medidas y conectores.


SC/UPC dúplex


SC/UPC símplex


LC/UPC dúplex


LC/UPC símplex


LC/UPC - SC/UPC dúplex


LC/UPC - SC/UPC símplex

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.