

GAESTOPAS

**FICHA TÉCNICA**
Marzo 2023

# Latiguillo – OM4 50/125 µ

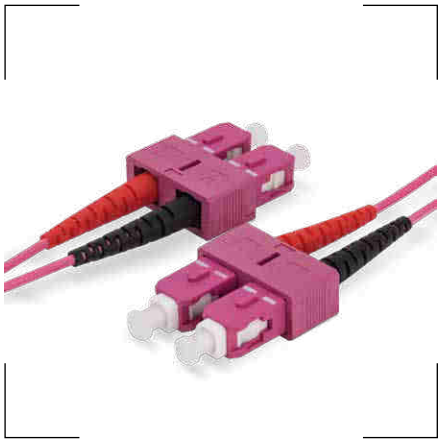

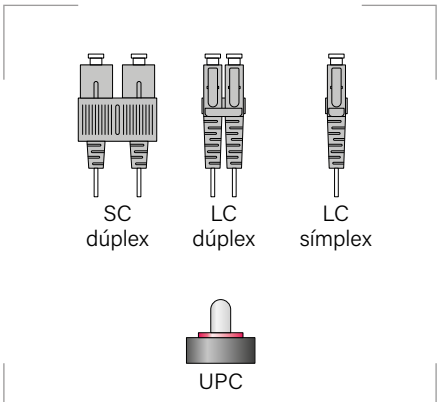


**Certificados y normas aplicables**

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

**Material**
Revestimiento exterior de LSZH.

**Color revestimiento exterior**
Rosa

**Temperatura de trabajo**
-10°C a +60°C.

**Descripción**
- Bajas pérdidas de inserción y de altos valores de retorno.
- Conectores de alta calidad.
- Buena elasticidad.
- Disponible en símplex (LC) y dúplex.

**Aplicaciones**
- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras y conexionado industrial.


**Especificaciones**

| Tipo | | SC/UPC | LC/UPC |
|---|---|---|---|
| **Propiedades del conector** | Pérdidas de inserción (dB) | < 0,2 | < 0,2 |
| | Pérdidas de retorno (dB) | > 60 | > 60 |
| | Diseño del conector | IEC 61754-4 | IEC 61754-20 |
| **Propiedades del cable** | Atenuación (dB/km a 1310 nm) | ≤ 3,5 | ≤ 3,5 |
| | Atenuación (dB/km a 1550 nm) | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| | Radio de curvatura (mm) | 10 ≤ r ≤ 25 | 7 ≤ r ≤ 25 |
| | Diámetro exterior (mm) | 2,00 x 2 | 2,00 x 2 |
| **Características mecánicas y ambientales** | Máxima tracción permanente (N) | 100 | 100 |

**Referencias**

| **Longitud** metros | **SC/UPC-SC/UPC dúplex** | **LC/UPC-LC/UPC dúplex** | **LC/UPC-LC/UPC símplex** | **Embalaje** unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **FL1010M4.01** | **FL2020M4.01** | **FL2020M4.01S** | 1 |
| 2 | **FL1010M4.02** | **FL2020M4.02** | **FL2020M4.02S** | 1 |
| 3 | **FL1010M4.03** | **FL2020M4.03** | **FL2020M4.03S** | 1 |

Consúltenos para otras medidas y conectores.


SC/UPC dúplex


LC/UPC dúplex


LC/UPC símplex

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.