
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Latiguillo – OS2 9/125 G657A2 símplex

ICT2





Certificados y normas aplicables

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

Material
Revestimiento exterior de PVC.

Color revestimiento exterior
Amarillo

Temperatura de trabajo
-40°C a +85°C.

Descripción

- Latiguillo símplex para conectar la salida óptica de los PAU con las ONT.
- Están fabricados sobre la base de conectores SC/APC y fibra G657A2.

Aplicaciones

- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras y conexionado industrial.
- Sistemas de control automático fotoeléctrico.


Especificaciones

Tipo		SC/APC
Propiedades del conector	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60
	Diseño del conector	IEC 61754-4
Propiedades del cable	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	≤ 0,5
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	≤ 0,3
	Radio de curvatura (mm)	7,5
	Diámetro exterior (mm)	3,00
Características mecánicas y ambientales	Máxima tracción permanente (N)	88,26

Referencias

Longitud metros	**SC/APC-SC/APC**	**Embalaje** unidades
1	**FL1111SA2.01S**	1
2	**FL1111SA2.02S**	1
3	**FL1111SA2.03S**	1
5	**FL1111SA2.05S**	1
10	**FL1111SA2.10S**	1
15	**FL1111SA2.15S**	1
20	**FL1111SA2.20S**	1

Consúltenos para otras medidas y conectores.

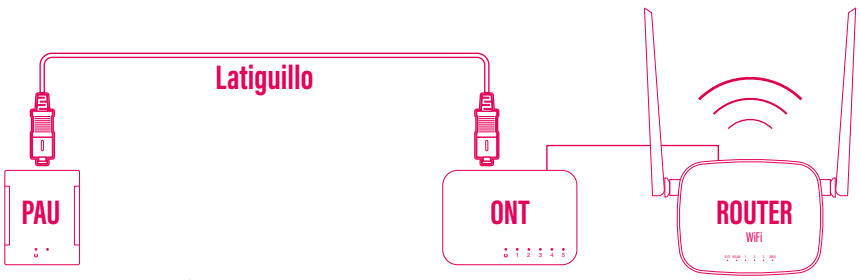

En instalaciones ICT2

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.