

Latiguillo SLIM – Cat. 6A y 6 U/UTP

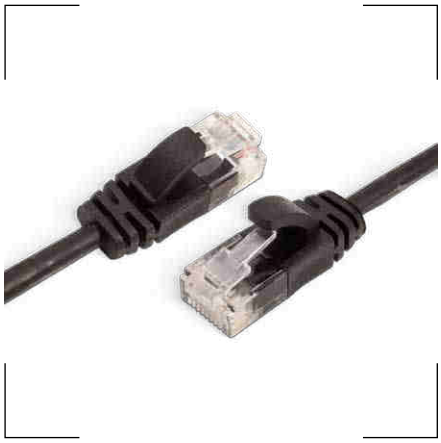

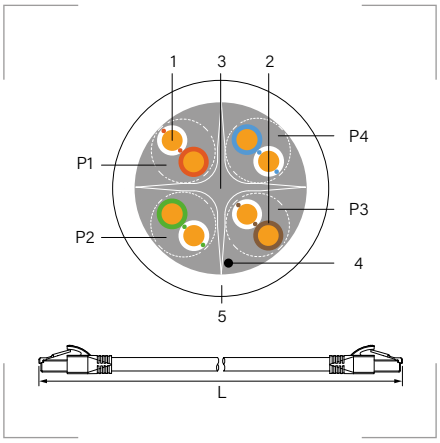

Composición
1 - Conductor.
2 - Aislador HDPE.
3 - Cruceta.
4 - Rip-Cord.
5 - Cubierta exterior.
P1 - Rojo & blanco / rojo.
P2 - Verde & blanco / verde.
P3 - Marrón & blanco / marrón.
P4 - Azul & blanco / azul.

Certificados y normas aplicables

EN 50173, ETL APPROVED,
ISO 11801 CLASS D,
ROHS APPROVED, ANSI/TIA 568-C
y EN 60603-7-4.

Materiales
Conductor 100% cobre.
Revestimiento exterior de LSZH baja emisión de gases y libre de halógenos.

Color revestimiento de cable
Azul
Verde
Negro
Blanco

Descripción
- Los conductores de los latiguillos Cat. 6A y 6 U/UTP están fabricados en cobre trenzado flexible, con capuchones termosellados que facilitan y garantizan la instalación en aplicaciones de alta densidad.
- Ofrece un gran rendimiento combinado con los Keystones, patch panels y cables de GAESTOPAS.
- El 100% de los cables han sido testados.
- Radio mínimo de curvatura: 4D (UTP).

Especificaciones

Conductores	Tipo	U/UTP
	AWG	28
	Material	Cobre
Aisladores	Diámetro (mm)	0,88 ± 0,05
	Material	HDPE
Cubierta exterior	Exterior O.D.	3,5 ± 0,3
	Espesor (mm)	0,5 ± 0,05
	Material	LSZH

Referencias Cat. 6A

Longitud metros	**Azul**	**Verde**	**Negro**	**Blanco**	**Embalaje** unidades
0,15	**CLS016A3.015**	**CLS016A4.015**	**CLS016A7.015**	**CLS016A8.015**	1
0,25	**CLS016A3.025**	**CLS016A4.025**	**CLS016A7.025**	**CLS016A8.025**	1
0,5	**CLS016A3.05**	**CLS016A4.05**	**CLS016A7.05**	**CLS016A8.05**	1
1,0	**CLS016A3.10**	**CLS016A4.10**	**CLS016A7.10**	**CLS016A8.10**	1
2,0	**CLS016A3.20**	**CLS016A4.20**	**CLS016A7.20**	**CLS016A8.20**	1
3,0	**CLS016A3.30**	**CLS016A4.30**	**CLS016A7.30**	**CLS016A8.30**	1
5,0	**CLS016A3.50**	**CLS016A4.50**	**CLS016A7.50**	**CLS016A8.50**	1

Referencias Cat. 6

Longitud metros	**Azul**	**Verde**	**Negro**	**Blanco**	**Embalaje** unidades
0,15	**CLS016N3.015**	**CLS016N4.015**	**CLS016N7.015**	**CLS016N8.015**	1
0,25	**CLS016N3.025**	**CLS016N4.025**	**CLS016N7.025**	**CLS016N8.025**	1
0,5	**CLS016N3.05**	**CLS016N4.05**	**CLS016N7.05**	**CLS016N8.05**	1
1,0	**CLS016N3.10**	**CLS016N4.10**	**CLS016N7.10**	**CLS016N8.10**	1
2,0	**CLS016N3.20**	**CLS016N4.20**	**CLS016N7.20**	**CLS016N8.20**	1
3,0	**CLS016N3.30**	**CLS016N4.30**	**CLS016N7.30**	**CLS016N8.30**	1
5,0	**CLS016N3.50**	**CLS016N4.50**	**CLS016N7.50**	**CLS016N8.50**	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.