
Manguito de acoplamiento rápido SERIE 6110

DKC



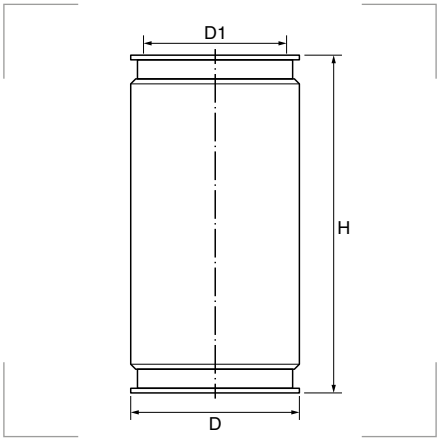

Grado de protección
Polvo/agua SERIE 6110: IP67.

Materiales
SERIE 6110: Latón niquelado.
SERIE 6110-X: acero inoxidable.
6110-63: aluminio.

Certificados y normas aplicables
Norma CEI EN 61386
** Solo SERIE 6110 (latón niquelado)*

Temperatura de trabajo
-60°C a +150°C.

Descripción
Manguito de acoplamiento rápido para tubos de acero.

Manguito SERIE 6110

Tubo rígido de acero TAE | Manguito de latón niquelado. | IP 67

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	D1 Ø mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
6110-16N	16	15	23	58	8
6110-20N	20	19	27	58	8
6110-25N	25	24	32	58	5
6110-32N	32	31	39	63	4
6110-40	40	38	50	80	5
6110-50	50	48	60	80	5
6110-63*	63	61	75	84	1

Bajo pedido disponibles en Ex.
*Fabricado en aluminio.

Manguito SERIE 6110-X

Tubo rígido de acero TAE-INOX | Manguito de acero inoxidable. | IP 67

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	D1 Ø mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
6110-16X	16	15	24	58	8
6110-20X	20	19	28	58	8
6110-25X	25	24	32	58	5
6110-32X	32	31	40	60	4
6110-40X	40	38	50	76	5
6110-50X	50	48	60	76	5

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.