
Manguito de unión curvado SERIE 235



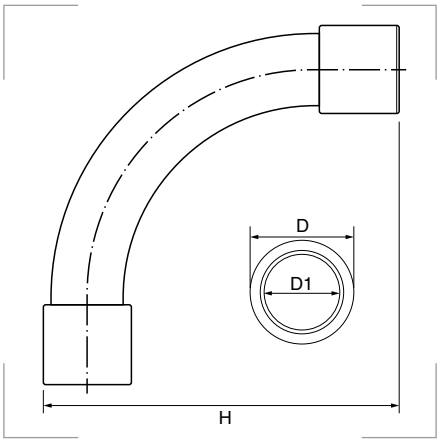

Grado de protección
Polvo/agua: IP40.

Materiales
Policloruro PVC.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables
EN 61386

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +60°C.

Descripción
Unión curva de 90° de inserción rápida para tubos rígidos lisos exteriormente.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TPV

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	D Ø mm	D1 Ø mm	H mm	Embalaje unidades
235.1600.0	16	19	16	74	25
235.2000.0	20	23	20	92	25
235.2500.0	25	29	25	115	20
235.3200.0	32	36	32	133	10
235.4000.0	40	44	40	163	5
235.5000.0	50	54	50	204	3

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.