
Manguito de unión SERIE 234



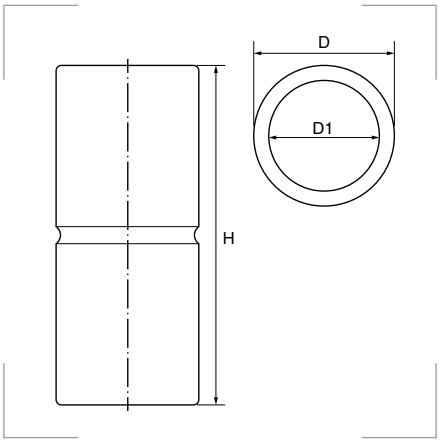

Grado de protección
Polvo/agua: IP40.

Materiales
Policloruro PVC.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables

CE

UNE EN 61386-1
EN 60695-2-11

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +60°C.

Descripción
Para tubos rígidos lisos y tubos corrugados exteriormente.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TPV

Referencia	Para tubos de Ø		D	D1	H	Embalaje
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Ø mm	mm	mm	unidades
234.1600.0	12,5	16	18,6	16,1	80	19
234.2000.0	16,0	20	23,0	20,1	80	19
234.2500.0	21,0	25	28,0	25,2	80	19
234.3200.0	27,5	32	35,0	32,2	100	10
234.4000.0	35,0	40	43,0	40,3	100	10
234.5000.0	44,5	50	53,0	50,3	100	5
234.6300.0	57,5	63	66,0	63,3	100	5

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.