

Manguito SERIE 244

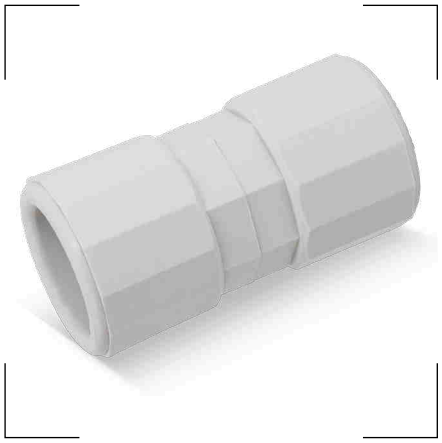

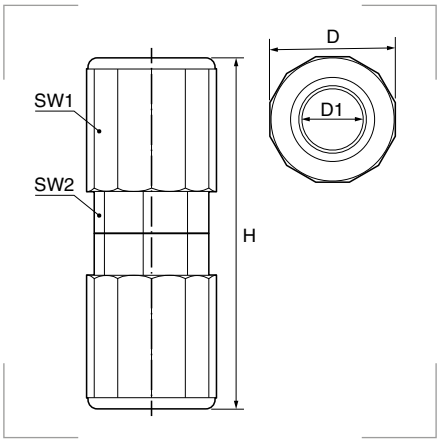

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.

Materiales
Poliamida PA6 libre de halógenos.
Junta TPE libre de halógenos.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables
Norma UNE EN 61386

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +80°C.

Descripción
Manguito de unión de inserción rápida. Con junta plana.

Recomendado para los siguientes tubos
Tubo rígido TLH

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	SW1 mm	SW2 mm	D Ø mm	D1 Ø mm	H mm	Embalaje unidades
244.1600.0	16	26	21	26,3	16,3	68,8	20
244.2000.0	20	30	25	31,4	20,3	67,3	10
244.2500.0	25	35	30	36,0	25,3	69,0	10
244.3200.0	32	42	37	43,5	32,2	69,5	10
244.4000.0	40	50	45	52,0	40,4	85,0	10
244.5000.0	50	62	55	63,3	50,0	84,5	5

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.