

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Minisplitter balanceado SC/APC

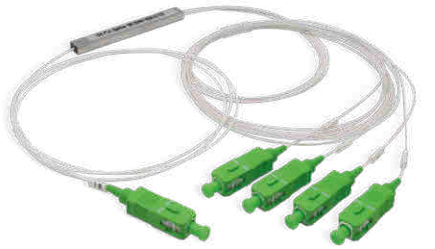



Certificados y normas aplicables

GR-1209-core, GR-1221-core y YD/T1117-2001.

Material
Acero.

Temperatura de trabajo
-40°C a +85°C.

Descripción
- Elemento óptico pasivo para la división de señales de fibra óptica monomodo (G.657.A1).
- Splitter PLC con 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 o 1x64 salidas, preconectorizados SC/APC.
- Compactos y tecnología de alta fiabilidad.
- Excelentes prestaciones y estabilidad entre 1260 y 1650 nm.
- Baja pérdidas de inserción y altas pérdidas de retorno RL.

Aplicaciones
Instalaciones de fibra óptica FTTx, para redes GPON y CATV.

Especificaciones

Salidas		**1x2**	**1x4**	**1x8**	**1x16**	**1x32**	**1x64**
Longitud de onda operativa (nm)		1260-1650	1260-1650	1260-1650	1260-1650	1260-1650	1260-1650
Pérdidas de inserción (dB)	Estándar	3,6	7,0	10,2	13,3	16,5	20,0
	Máximas (p/s)	3,8/4,0	7,2/7,4	10,5/10,7	13,5/13,9	16,5/17,2	20,0/21,5
PDL (dB)		≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,3	≤0,3	≤0,3
Uniformidad de pérdida (dB)		≤0,6	≤0,8	≤1,0	≤1,4	≤1,6	≤1,9
Pérdida de retorno@1550nm (dB)		≥55	≥55	≥55	≥55	≥55	≥55
Pérdida dependiente de longitud de onda (dB)		≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Pérdida por temperatura -40~85 (dB)		0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Pérdida de retorno (dB)		≥55/50	≥55/50	≥55/50	≥55/50	≥55/50	≥55/50
Directividad (dB)		≥55	≥55	≥55	≥55	≥55	≥55
Longitud del tramo de fibra (m)		1	1	1	1	1	1

Referencia	**Número de salidas**	**Embalaje** unidades
FST102	1x2	1
FST104	1x4	1
FST108	1x8	1
FST116	1x16	1
FST132	1x32	1
FST164	1x64	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.