
Racor de acero cincado SERIE 6011

DKC



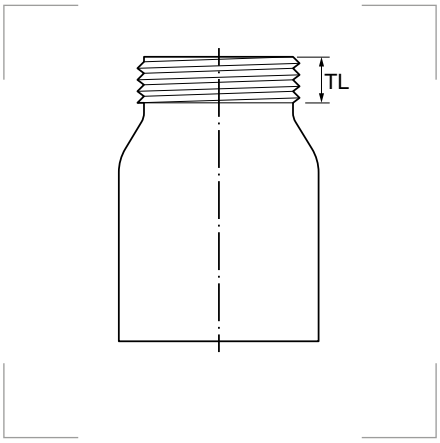

Grado de protección
Polvo/agua: IP54.

Materiales
Acero cincado.

Certificados y normas aplicables

CE

Temperatura de trabajo
-40°C a +110°C.

Descripción
Para el acoplamiento rápido de tubos de acero.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido de acero TAE 

Referencia	**Métrica EN 60423**	**Para tubos** Ø ext. mm	**TL** mm	**Embalaje** unidades
6011-B16	M 16 x 1,5	16	10	10
6011-B20	M 20 x 1,5	20	10	10
6011-B25	M 25 x 1,5	25	10	10
6011-B32	M 32 x 1,5	32	12	5
6011-B40	M 40 x 1,5	40	15	5
6011-B50	M 50 x 1,5	50	15	3
6011-B63	M 63 x 1,5	63	17	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.