
Regleta de tomas PDU



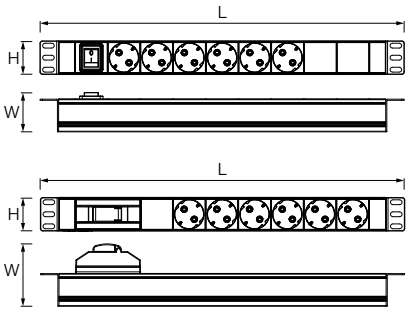

Certificados y normas aplicables

RoHS CE

UNE 20315-1-1:2017
UNE 20315-1-2:2017
UNE 20315-2-7:2008

Material
Carcasa de aluminio.

Color revestimiento exterior
Negro

Descripción
Para instalación en rack estándar de 19" en 1U de altura (modelos horizontales). La carcasa de aluminio la dota de una estructura segura. Modelos:

- Con **interruptor luminoso** que actúa como indicador LED cuando hay tensión.
- Con **disyuntor bipolar** de 16 A y poder de corte de 6000 A.

Disponibles para montaje horizontal y vertical.

Referencia	Orientación	N.º tomas schuko	Control	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
PDU06000	Horizontal	6	Interruptor	483	52	44	1
PDU06000-C13*			Interruptor	483	52	44	1
PDU06020			Disyuntor	483	92	44	1
PDU08000	Horizontal	8	Interruptor	483	52	44	1
PDU08020			Disyuntor	483	92	44	1
PDU12000	Vertical	12	Interruptor	682	52	44	1
PDU12020			Disyuntor	682	92	44	1
PDU16000	Vertical	16	Interruptor	853	52	44	1
PDU16020			Disyuntor	853	92	44	1

* Incluye 3 tomas IEC C13.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.