
Regletas con doble abocardado de polipropileno



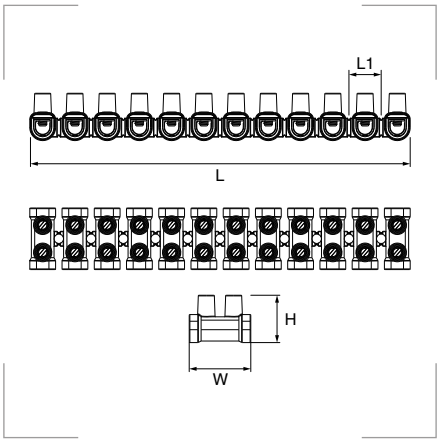

Materiales
Polipropileno libre de halógenos.
Inserciones de acero.
Tornillos de acero cincado.

Color
Blanco
Negro

Certificados y normas aplicables
RoHS
IEC EN60998-1
EN60998-2-1

Temperatura de trabajo
-40°C a +80°C.

Descripción
Doblemente abocardadas y fabricadas en polipropileno, con una alta resistencia mecánica y seguridad eléctrica. En blanco y negro.

Referencia blanco	Referencia negro	Sección mm^2	Tensión V	Corriente A	Polos	L mm	W mm	H mm	L1 mm	Embalaje mínimo
GGS04-PP	**GGS04-PP-N**	4	450	24	12	95	18	13,0	8,0	200/10
GGS06-PP	**GGS06-PP-N**	6	450	32	12	118	20	15,0	10,0	200/10
GGS10-PP	**GGS10-PP-N**	10	450	57	12	141	23	17,0	12,0	200/10
GGS16-PP	**GGS16-PP-N**	16	750	76	12	171	28	21,0	14,5	100/10
GGS25-PP	**GGS25-PP-N**	25	750	101	12	197	36	27,5	16,5	50/10

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.