
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

ROHRflex® PA 6

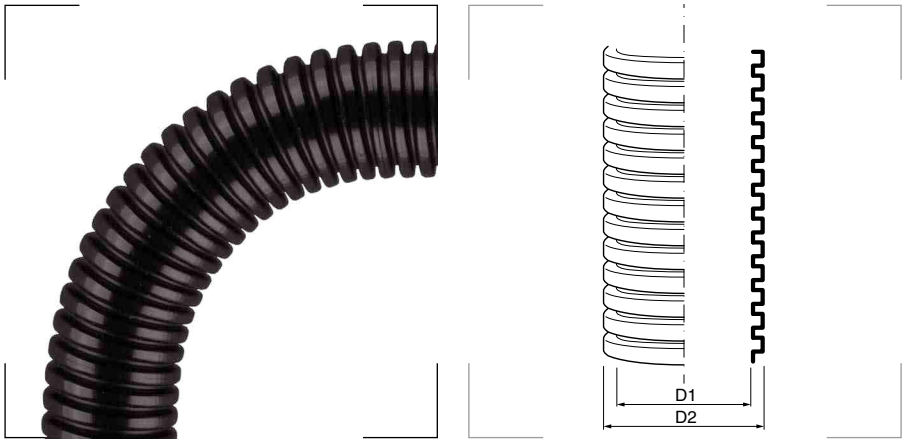

Código de clasificación 1324
Resistencia a compresión 125N.
Resistencia a impacto 2 Julios.
Temperatura mínima -5°C.
Temperatura máxima de +120°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 / IP69K.
Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales
Poliamida PA6.

Colores
Negro
Gris oscuro

Certificados y normas aplicables

EN / IEC 61386-23
UL 1696 | CSA 22.2
UR file E86359
EN 45545-2 [HL 3]
ASTM E162|E662
SMP 800-C
UNI CEI 11170

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C ^+150°C.

Descripción
Tubo de poliamida corrugado interior y exteriormente.

Propiedades
- Estanco al aire y a los líquidos.
- Resistente al aceite + 80° C.
- Resistente a la gasolina.
- Altamente resistente a los ácidos y disolventes.
- Libre de silicona, cadmio y halógenos.
- Autoextinguible y de combustión lenta.
- Resistente a los rayos UV en color negro.

Aplicaciones
- Construcción de maquinaria y de plantas industriales.
- Automoción.
- Industria ferroviaria.
- Construcción naval.
- Automatización.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones fotovoltaicas.

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		D1 Ø mm	D2 Ø mm	Radio de curvatura (10%)		Peso Kg/m	Embalaje metros
		DN	AD			Estático mm	Dinámico mm		
0233.202.006	**0233.204.006**	7,5	10,0	6,5	10,0	13	35	0,020	50
0233.202.010	**0233.204.010**	10	13,0	10,0	13,0	20	45	0,026	50
0233.202.012	**0233.204.012**	12	15,8	12,0	15,8	35	55	0,035	50
0233.202.014	**0233.204.014**	14	18,5	14,3	18,5	40	65	0,049	50
0233.202.016	**0233.204.016**	17	21,2	16,5	21,2	45	75	0,067	50
0233.202.023	**0233.204.023**	23	28,5	23,0	28,5	55	100	0,111	50
0233.202.029	**0233.204.029**	29	34,5	29,0	34,5	65	120	0,136	25
0233.202.036	**0233.204.036**	37	42,5	36,0	42,5	90	150	0,160	25
0233.202.048	**0233.204.048**	50	54,5	48,0	54,5	100	190	0,220	25

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.