

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Roseta de superficie RJ45 Cat. 6 UTP

ICT2

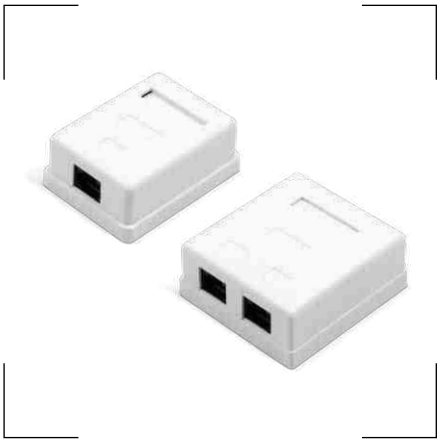

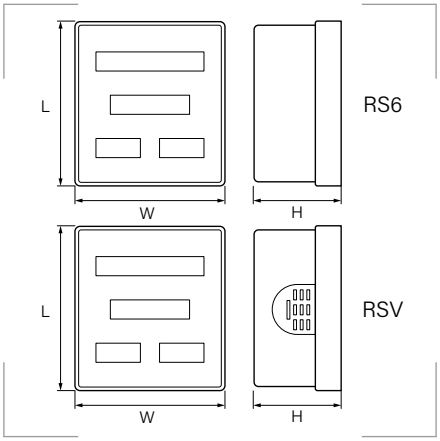

Certificados y normas aplicables

RoHS CE 25 AÑOS

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 (Cat. 6)

Material
ABS + PC.

Color
Blanco

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +68°C.

Descripción
- Caja de superficie y marco para uno o dos puertos Cat. 6.
- Compatible con las herramientas 110 & Krone.
- Indicado para cables rígidos y flexibles AWG 22-26.
- Los códigos de colores de las pegatinas indican los cableados T568A y T568B.

Aplicaciones
- Solución rápida y eficaz para distribuir cableado estructurado en la vivienda.
- Ideal también para oficinas y locales comerciales.

Especificaciones

Resistencia del conector	750 ciclos de conexión / desconexión
Resistencia del IDC	200 conexiones
Rango de cable	0,2-4 mm^2
Material contactos	Bronce fosforoso con revestimiento de níquel, área de contacto con baño de oro
Fuerza de inserción	0,9 kg
Fuerza de retención	7,7 kg

Conectorizadas

Referencia	Descripción	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
RS6-S	Roseta con 1 puerto RJ45 Cat. 6	65,5	49,0	25,0	1
RS6-D	Roseta con 2 puertos RJ45 Cat. 6	67,5	62,0	26,5	1

Vacías

Referencia	Descripción	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
RSV-S	Roseta para 1 puerto	65,5	49,0	29,0	1
RSV-D	Roseta para 2 puertos	67,0	62,0	30,5	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.