
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Subrack de alta densidad - para 144 adaptadores - 3U



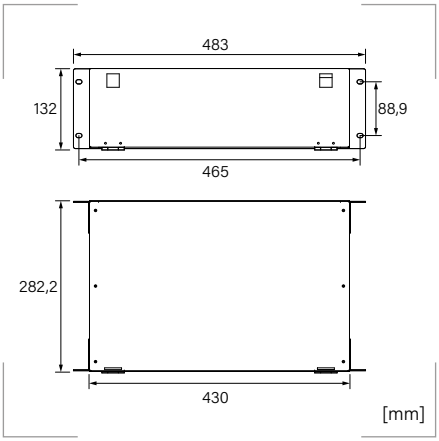

Certificados y normas aplicables

RoHS CE 25 AÑOS


Material
Acero laminado en frío.

Color revestimiento exterior
Negro

Descripción
Subrack de alta densidad abatible con panel para 144 adaptadores SC símplex o LC dúplex. En total, 288 fibras. Conexiones anguladas para fácil instalación. Incluye casetes portafusiones, pero no incluye adaptadores. El panel puede pivotar hasta 120° para facilitar el acceso durante el montaje.

Aplicaciones
- Interconexión entre CPD.
- Conexión de fibras.
- FTTH/FTTB.
- Redes LAN/WAN.
- Hubs.

Referencia	Patch panel	Embalaje unidades
FPP72SX	144 símplex - 288 LC dúplex	1

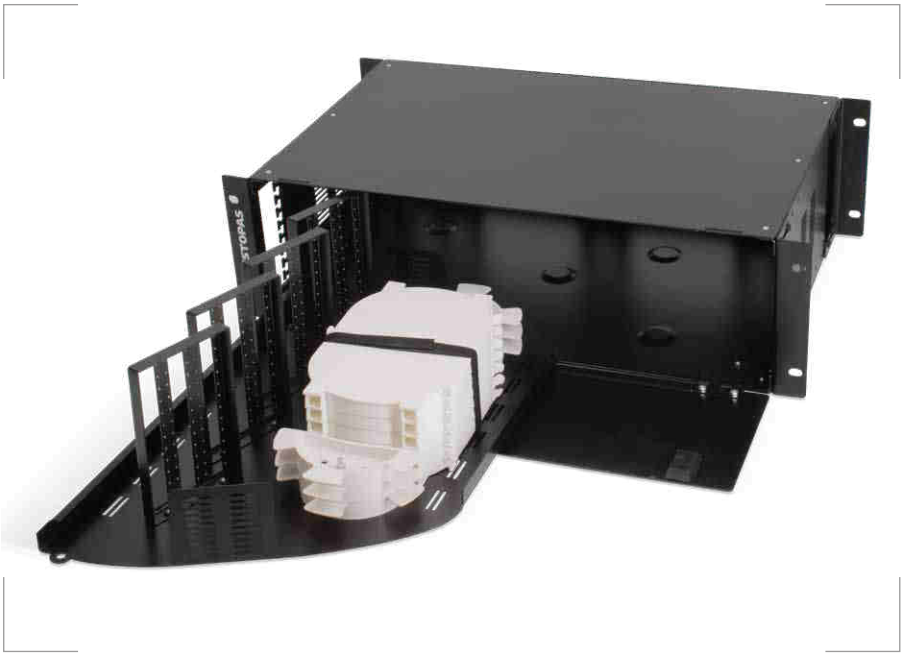



Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.