

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Noviembre 2024

Latiguillo LC dúplex monomodo UNIBOOT

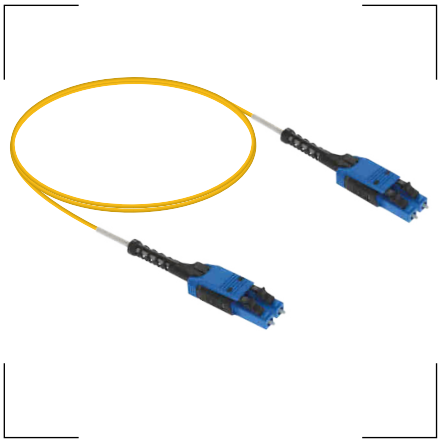

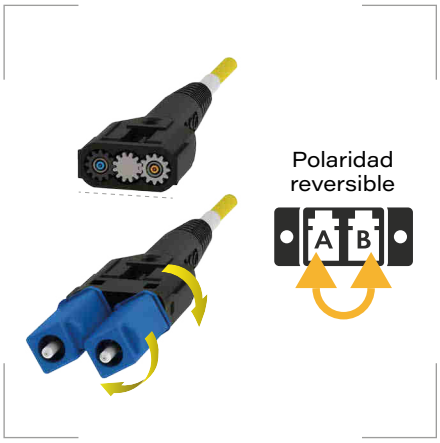

Certificados y normas aplicables

IEC 61754-20, GR-326-Core,
IEC 61755-3-1 (UPC),
IEC 61755-3-2 (APC), IEC 61300-3-35.

Material
Revestimiento exterior de LSZH.

Grado de protección
Inflamabilidad: UL94-V0.

Color revestimiento del cable
Amarillo

Temperatura de trabajo
-40°C a +85°C.

Descripción
Los latiguillos de fibra óptica UNIBOOT disponen de un mecanismo de polaridad reversible, con conectores LC giratorios y una carcasa retráctil. Este mecanismo de inversión de polaridad:
- No requiere ninguna herramienta para accionarse.
- Tiene un límite de seguridad de 180° para proteger la fibra de posibles deformaciones.
- No expone las fibras al ambiente, para evitar daños.

Características
- Bajas pérdidas de inserción y de altos valores de retorno.
- Conectores de alta calidad, de fácil inserción y extracción.
- Buena elasticidad.
- Para aplicaciones de alta densidad.

Especificaciones

Tipo		LC/UPC	LC/APC
Propiedades del conector	Pérdidas de inserción (dB)	≤ 0.30 Máx. (0.15 típica)	≤ 0.30 Máx. (0.15 típica)
	Pérdidas de retorno (dB)	> 50	> 60
	Diseño del conector	IEC 61754-4	IEC 61754-4
Propiedades del cable	Resistencia a la tracción (N)	≤ 0,5	≤ 0,5
	Radio de curvatura (mm)	15	15
	Diámetro exterior (mm)	2	2

Configurador de referencias

Producto	Tipo de fibra	Diámetro	Nº de fibras	Extremo A	Extremo B	Longitud
FL	SM G.657 A2: A2	2,0 mm: 20	02	LC-UPC: LU LC-APC: LA	LC-UPC: LU LC-APC: LA	Metros: XXX

FL	A2	20	02	LU	LU	005

Referencia de ejemplo



LC/UPC



LC/APC

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.