

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Noviembre 2024

Latiguillo industrial para cadena portacable RJ45 – RJ45 Cat. 6A

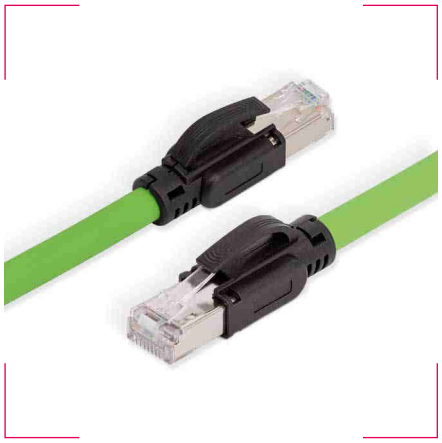

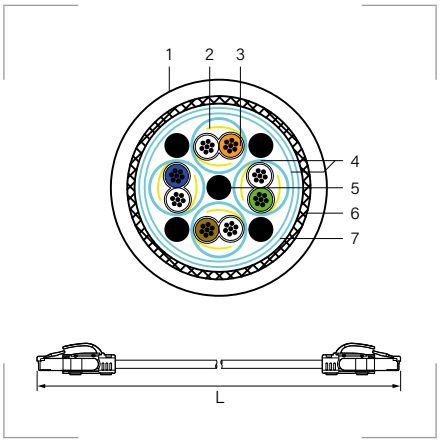

Composición
1 - Cubierta exterior.
2 - Conductor.
3 - Aislador.
4 - Tela no tejida.
5 - Poro PP.
6 - Malla.
7 - Al/Mylar.

Certificados y normas aplicables

RoHS LSZH CE 25 AÑOS

Materiales
Conector PC.
Revestimiento PUR.
Contactos de aleación de cobre chapado en oro de 50µm.

Color revestimiento de cable
Verde

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +80°C.

Temperatura de instalación
0°C hasta +50°C.

Descripción
El cable de 10Gb Cat. 6A está fabricado con conductores trenzados de alta flexibilidad y está diseñado para cadenas portacable.
Con doble blindaje SF/UTP, asegura la máxima protección contra interferencias EMI y RFI.
Cuenta con un conector RJ45 de alta retención en ambos extremos.

Especificaciones

Conductores	Tipo	SF/UTP
	Ancho de banda	500 MHz
	Esquema de cableado	T568B
	Calibre	26AWG
	Material	Cobre
Conectores	Tipo	8P8C (RJ45) apantallado, macho
	Material de la carcasa	PC
	Material de los contactos	Cobre fosforado niquelado: 100 µm. Chapado en oro: 50 µm.
Aisladores	Diámetro (mm)	0,98 ± 0,05
	Material	HDPE
Cubierta exterior	Exterior O.D. (mm)	6,8 ± 0,2
	Espesor (mm)	min. 0,8
	Material	PUR
Cable	Material	Tela no tejida + 5x poro PP + Al/Mylar + PUR

Referencias

Longitud metros	**Verde**	**Embalaje** unidades
0,5	**CL126A4.05-IND**	1
1,0	**CL126A4.10-IND**	1
2,0	**CL126A4.20-IND**	1
3,0	**CL126A4.30-IND**	1
5,0	**CL126A4.50-IND**	1
10,0	**CL126A4.100-IND**	1
15,0	**CL126A4.150-IND**	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.